



Technische Daten:

Wiederholgenauigkeit:	$\pm 0,01^\circ$
Lieferumfang:	Nahrungsschalter, Abluftdrossel und Steckerkabel
Anwendung:	zur Realisierung einer dritten Position mit den Schwenkeinheiten SES-K-9 und SES-PI6-9
Einstellbereich:	$\pm 10^\circ$ ausgehend von 90°
Zylinder-Ø:	1 x 80 mm
Drehmoment (Schwenkeinheit, drucklos) bei 6 bar:	40 Nm
Drehmoment (Schwenkeinheit, druckbeaufschlagt) bei 6 bar:	8 Nm
Luftverbrauch/Doppelhub:	186 cm ³
Gewicht:	1,6 kg
Antrieb:	Druckluft (4 – 8 bar), konstant, gefiltert (10 µm) und getrocknet, geölt oder ungeölt
Ansteuerung:	5/2-Wegeventil
Anschluss:	R1/8
Werkstoff Gehäuse:	hochfestes Aluminium, eloxiert
Baugröße:	9
Bewegungsart:	rotatorisch
Bewegungsgruppe:	schwenken

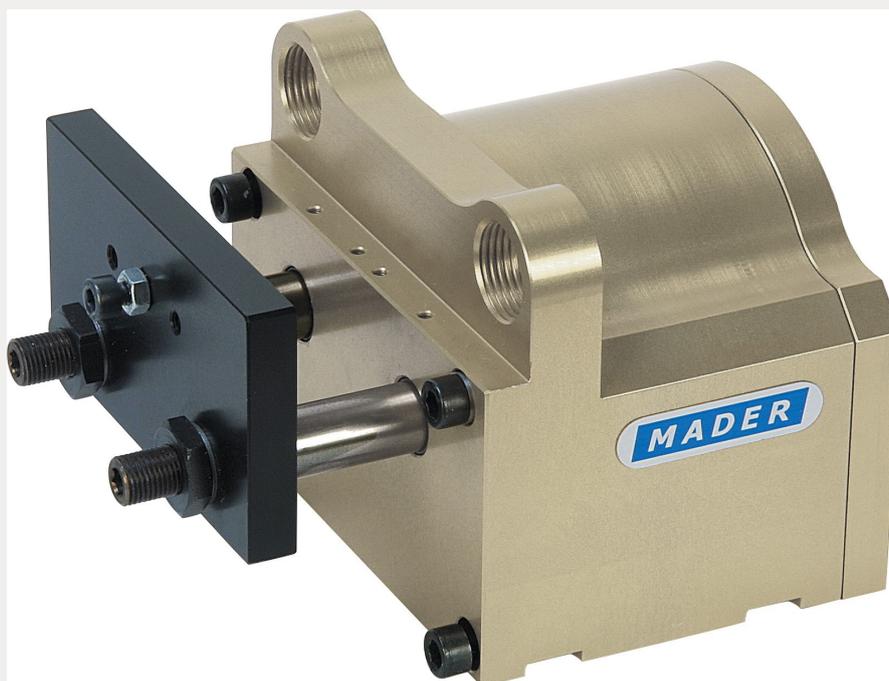

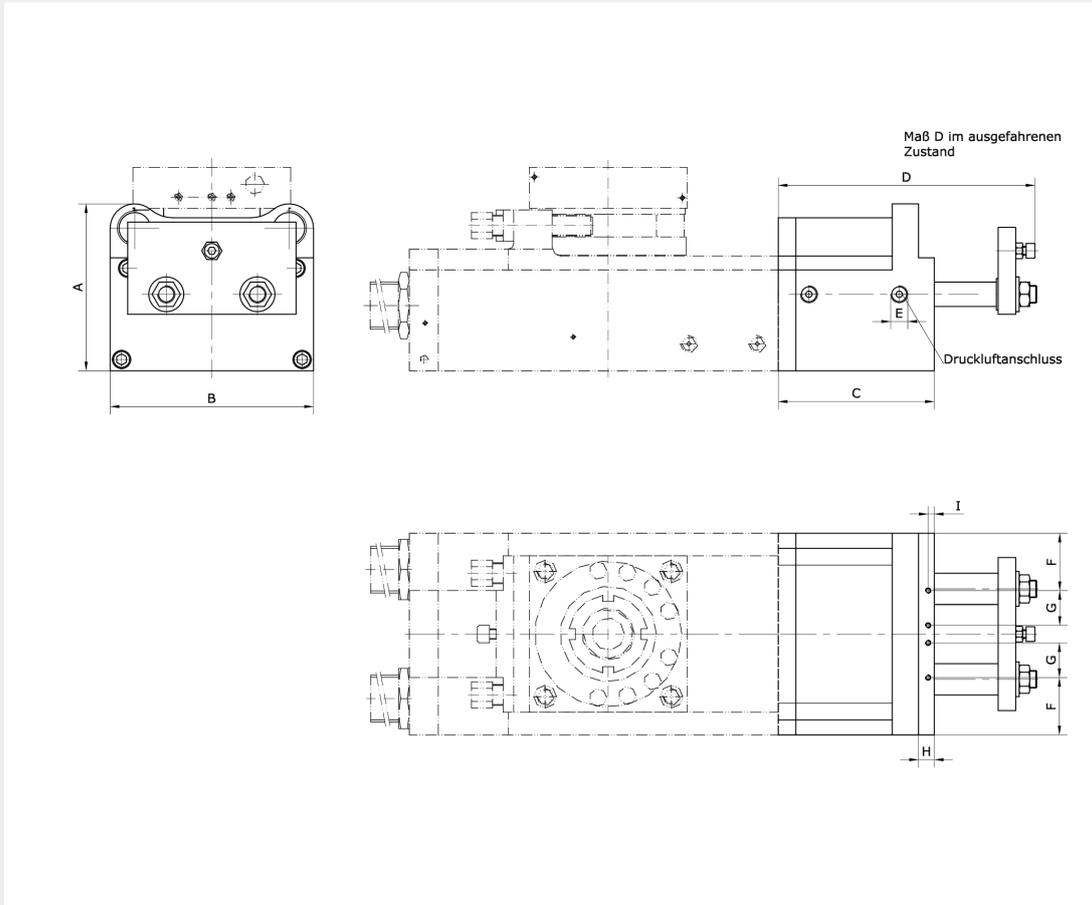

Artikelnummer	Typ	A	B
217077	ZP-SES-9-80	96	116
C	D	E	F
89	116	R1/8	33
G	H	I	
20	9	M3	