


Technische Daten:

Funktionsprinzip:	2/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugel:	Messing hartverchromt
Werkstoff Kugeldichtung:	PTFE
Werkstoff Spindeldichtung:	Spezial-3-Phasen-Abdichtung (FKM-O-Ring, PTFE-Rundring, FKM-O-Ring)
Werkstoff Schaltgriff:	Stahl verzinkt mit Kunststoffüberzug
Farbe Schaltgriff:	rot
Temperaturbereich:	-10 °C bis +150 °C
Befestigungsart:	Leitungseinbau



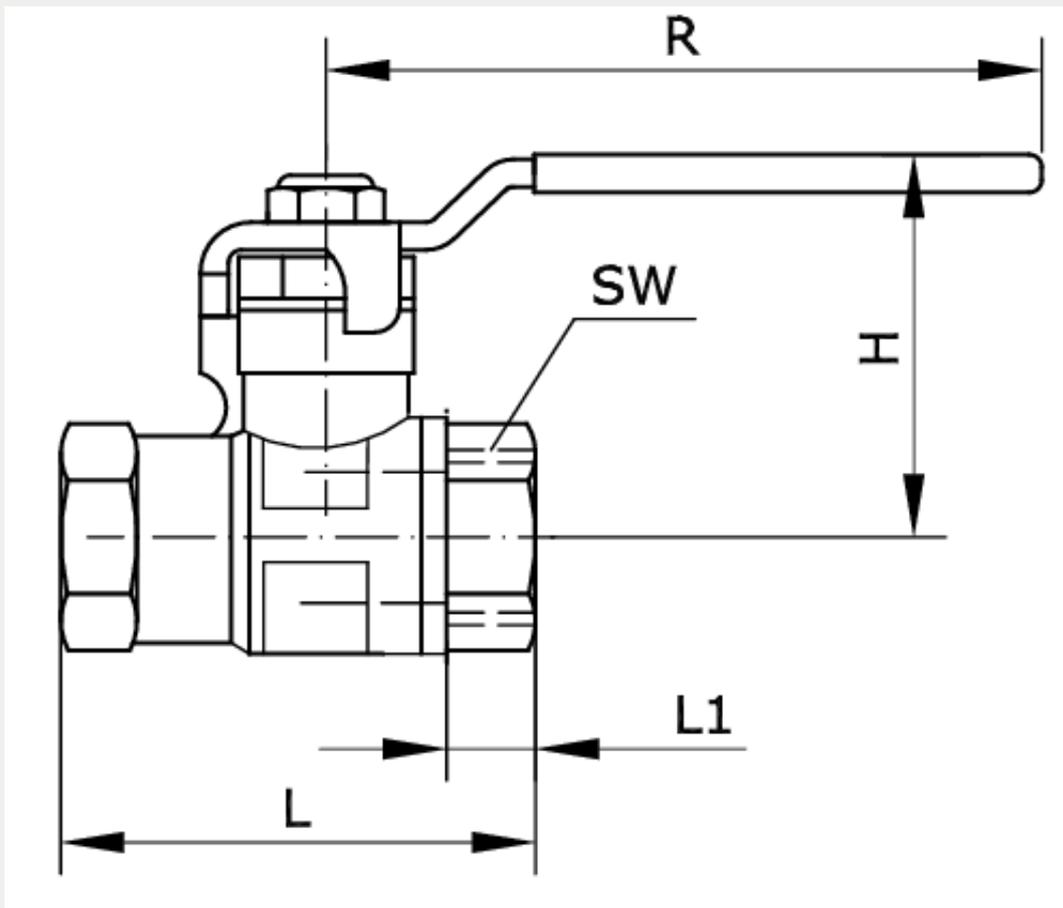

Artikelnummer	Anschluss	PN	DN
217736	R 3/4 i	40 bar	20
H	L	L1	R
53	68	18,5	100
SW			
31			