



Technische Daten:

Bauart:	Micronebelöler
Baugröße:	0
Baureihe:	Bloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Konsolenbausatz
Einbaulage:	senkrecht
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
maximale Ölfüllmenge:	35 cm ³
Öldosierung bei qv = 1.000 l/min:	10 – 20 Tropfen/min (Richtwert)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	1.000 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss






Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Tropfaufsatz
218903	G 1/8 i	Zink	Zink/Glas

P1 max.	Gewicht
20 bar	0,375 kg

Durchfluss Diagramm

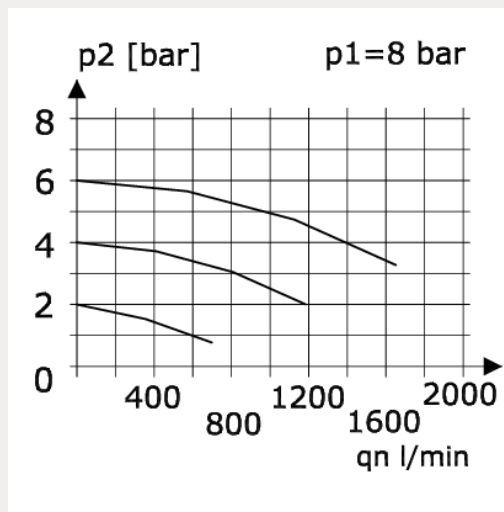

Öler Ansprechgrenze

