



**Technische Daten:**

Bauart:	Proportionalöler
Baugröße:	3
Baureihe:	Standard
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Befestigungsbausatz
Einbaulage:	senkrecht
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
maximale Ölfüllmenge:	135 cm <sup>3</sup>
Ölnachfüllung:	unter Druck möglich
Öldosierung bei $q_v = 1.000 \text{ l/min}$ :	1 – 2 Tropfen/min (Richtwert)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	4.000 l/min ( $P_1 = 6 \text{ bar}/\Delta p = 1 \text{ bar}$ )
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss
Werkstoff Tropfaufsatz:	Polycarbonat






Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Tropfaufsatz
218978	G 1/2 i	Polycarbonat mit Schutzkorb	Polycarbonat

P1 max.	Gewicht
16 bar	0,965 kg

**Durchfluss Diagramm**

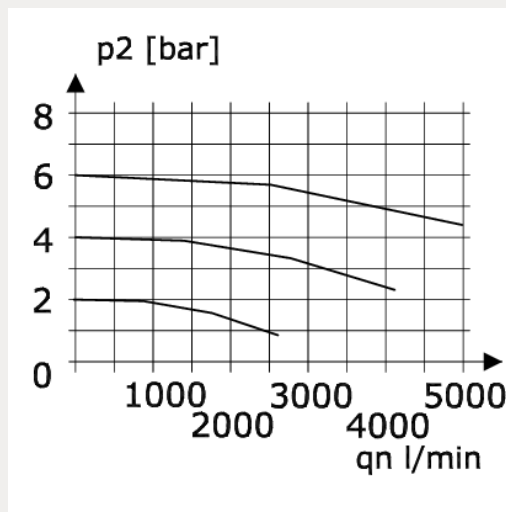

**Öler Ansprechgrenze**

