



**Technische Daten:**


Bauart:	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter
Baugröße:	3
Baureihe:	Bloc
Filterfeinheit:	5 µm
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Schalttafeleinbau, Befestigungsbausatz oder 2 Durchgangsbohrungen
Einbaulage:	senkrecht
Eingangsdruck:	P1 min. 1,5 bar
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Manometeranschlussgewinde:	G 1/4 i
Kondensatablass:	manuell/halbautomatisch
maximale Kondensatmenge:	50 cm <sup>3</sup>
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	6.700 l/min (P1 = 8 bar, P2 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Cellpor
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss
Werkstoff Membrane/Dichtungen:	NBR/Ms
Lieferumfang:	inklusive Manometer
Hinweis:	mit automatischem Kondensatablass und abschließbare Ausführung auf <a href="http://www.mader-shop.de">www.mader-shop.de</a>

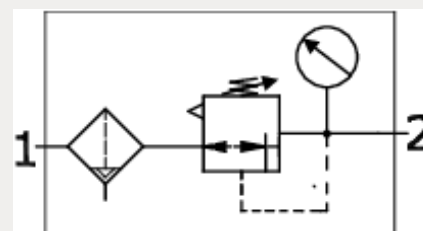



Artikelnummer	Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
219615	G 3/4 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar
Behälter	Filterfeinheit	P1 max.	Gewicht
Polycarbonat mit Schutzkorb	5 µm	16 bar	1,025 kg

**Durchfluss Diagramm**

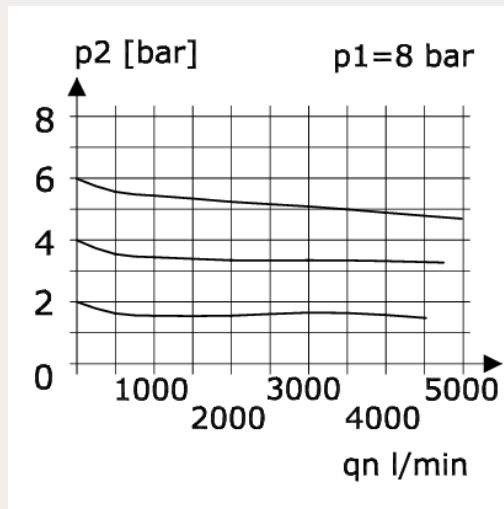

**Hysterese**

