



**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Sitzventil mit Membrandichtung, Strömungsrichtung irreversibel, regulierbare Schließdämpfung ab G 1 1/4
Funktionsprinzip:	2/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Rückstellart:	durch Federkraft unterstützt
Einbaulage:	bevorzugt stehend
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 1.4581
Werkstoff Innenteile:	Edelstahl 1.4104
Werkstoff Membrane/Dichtungen:	FKM
Schutzart:	IP 65
Einschaltdauer:	100 %
Temperaturbereich:	-10 °C bis +80 °C
Grundstellung:	NC
Befestigungsart:	Leitungseinbau
Notwendige Druckdifferenz:	angegebener Mindestdruck

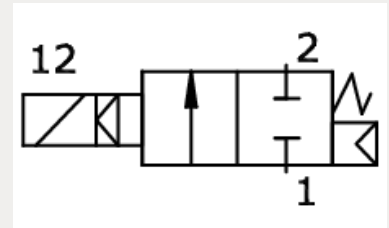

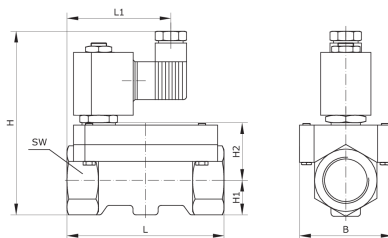

Artikelnummer	Anschluss	Spannung	Magnetspule
221787	G 3/4 i	230 V AC	MS/K05
Betriebsdruck	DN	B	H
0,3 – 20 bar	25	70	89
H1	H2	L	L1
23	50	95	83
SW			
41			