


Technische Daten:

| | |
|-------------------------|---|
| Werkstoff: | Weich-PVC Klasse A, mit Polyesterfaserverstärkung |
| Werkstoffeigenschaften: | hohe chemische Beständigkeit, erhöhter UV-Schutz, hohe Druckbeständigkeit und mechanische Festigkeit, weichmacherfrei |
| Temperaturbereich: | -15 °C bis +60 °C |
| Farbe: | transparent |
| Anwendungsbereiche: | Pneumatik, Förderung von Industriegasen, Lebensmitteln und Wasser |
| Einsatzbereiche: | Industrie, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung |
| Zulassungen: | Lebensmittelqualität nach 2007/19/CE |

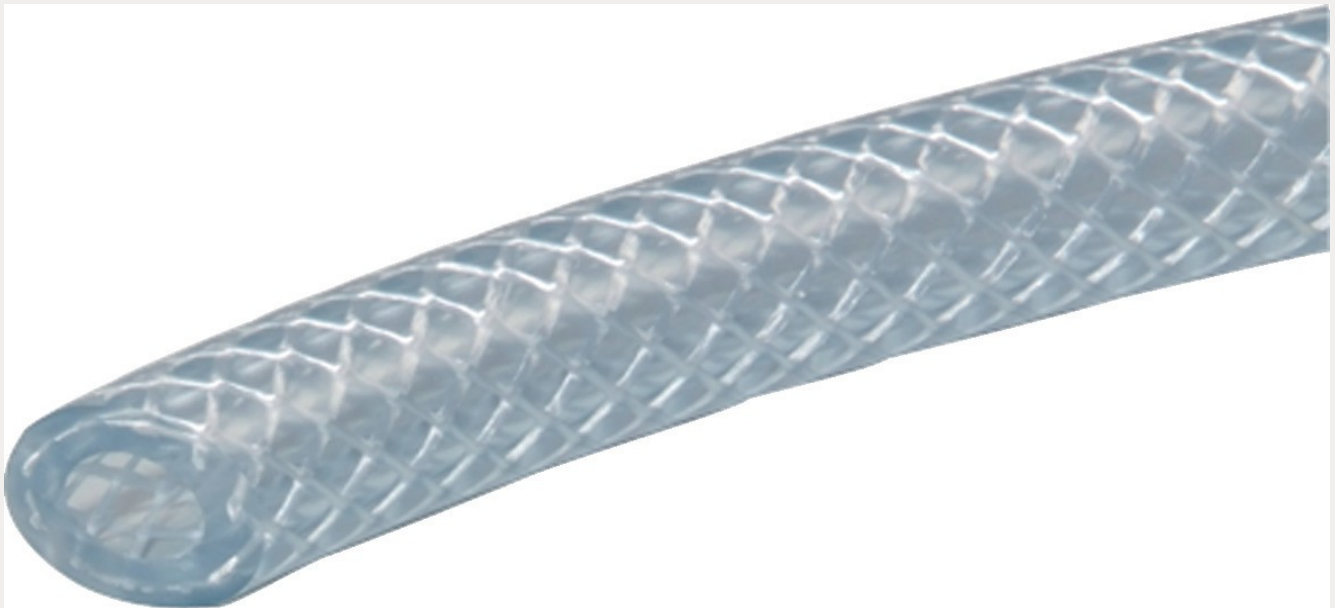

| Artikelnummer | Schlauch-Außen-Ø | Schlauch-Innen-Ø | Wandstärke |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 224165 | 19 | 12 | 3,5 |

| min. Biegeradius | max. zulässiger Betriebsdruck +20 °C | Rollenlänge |
|------------------|---|-------------|
| 45 | 20 bar | 50 m |