


Technische Daten:

Werkstoff:	Weich-PVC Klasse A, mit Polyesterfaserverstärkung
Werkstoffeigenschaften:	hohe chemische Beständigkeit, erhöhter UV-Schutz, hohe Druckbeständigkeit und mechanische Festigkeit, weichmacherfrei
Temperaturbereich:	-15 °C bis +60 °C
Farbe:	transparent
Anwendungsbereiche:	Pneumatik, Förderung von Industriegasen, Lebensmitteln und Wasser
Einsatzbereiche:	Industrie, Lebensmittelindustrie, Wasseraufbereitung
Zulassungen:	Lebensmittelqualität nach 2007/19/CE

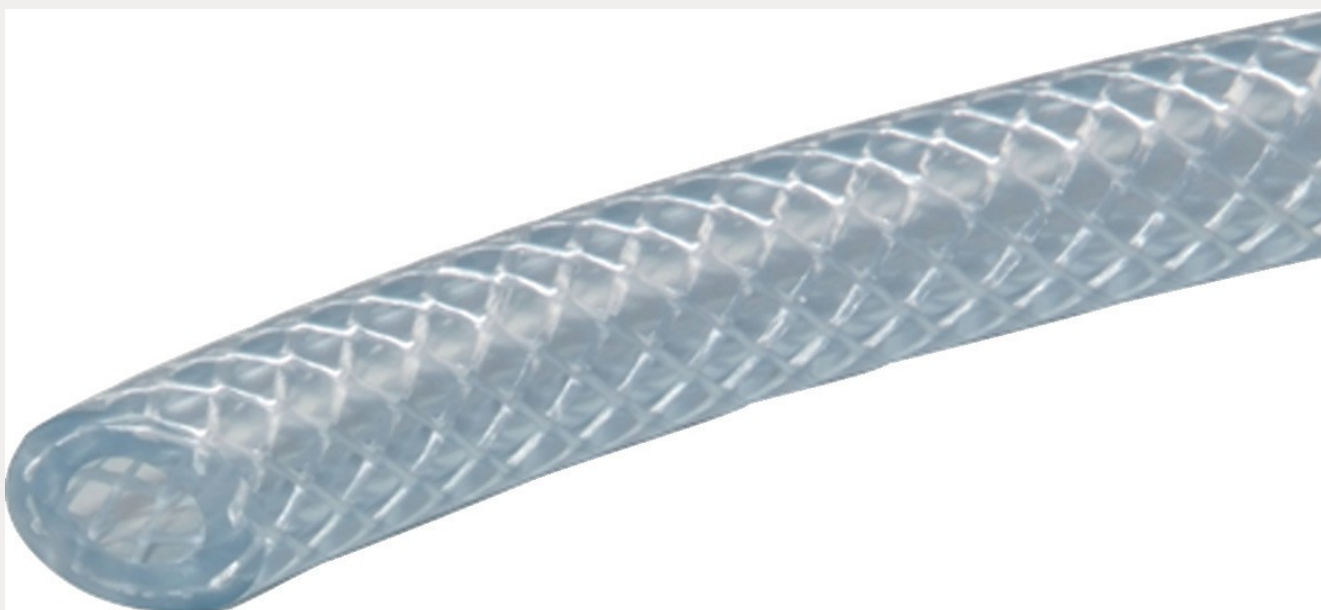

Artikelnummer	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Wandstärke
224168	20	13	3,5

min. Biegeradius	max. zulässiger Betriebsdruck +20 °C	Rollenlänge
52	20 bar	50 m