



Technische Daten:

| | |
|-----------------------|---|
| Konstruktiver Aufbau: | Abblaseventil, nicht bauteilgeprüft |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| Werkstoff Dichtungen: | FKM |
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +150 °C |
| Betriebsdruck: | 0,5 - 60 bar |
| Hinweis: | Einstellung und Plombierung auf Anfrage |

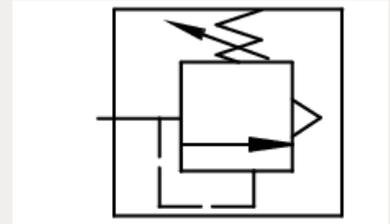

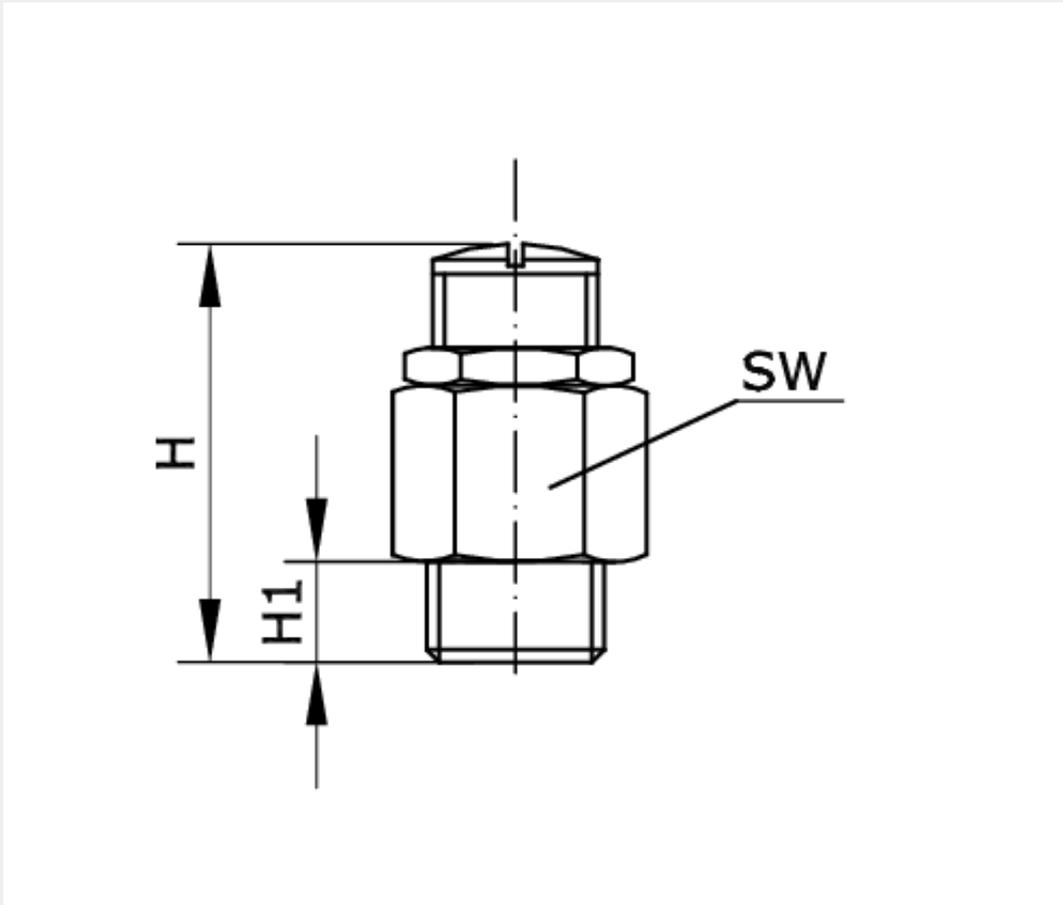

| Artikelnummer | Anschluss | Einstellbereich | DN |
|---------------|-----------|-----------------|----|
| 226017 | G 1/8 a | 30 – 60 bar | 3 |

| H | H1 | SW |
|------|----|----|
| 31,5 | 7 | 16 |

Abblaseleistung

| Abblaseleistung [Nm³/h] bei 10 % Drucküberschreitung für Medium Luft | | | | | |
|--|---------------------|----|----|----|----|
| Anschluss | Ansprechdruck [bar] | | | | |
| | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| G 1/8 a | 3 | 12 | 18 | 30 | 60 |
| G 1/4 a | 3 | 12 | 18 | 30 | 60 |