



Technische Daten:

Bauart:	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter, Micronebelöler
Baugröße:	0
Baureihe:	Bloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Konsolenbausatz
Einbaulage:	senkrecht
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar, P1 min. 1,5 bar
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Manometeranschlussgewinde:	G 1/8 i
Kondensatablass:	manuell/halbautomatisch
maximale Kondensatmenge:	16 cm ³
maximale Ölfüllmenge:	35 cm ³
Öldosierung bei qv = 1.000 l/min:	10 – 20 Tropfen/min (Richtwert)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	950 l/min (P1 = 8 bar, P2 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Cellpor
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss
Werkstoff Membrane/Dichtungen:	NBR/Ms
Werkstoff Tropfaufsatz:	Polycarbonat
Lieferumfang:	inklusive Manometer
Hinweis:	mit automatischem Kondensatablass und abschließbare Ausführung auf www.mader-shop.de

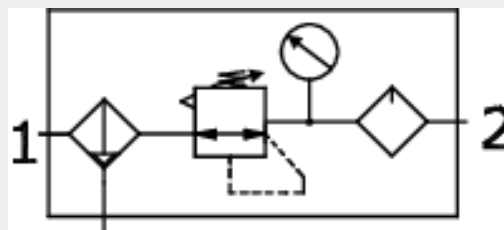




Artikelnummer	Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
227539	G 1/8 i	0,1 – 3 bar	0 – 4 bar

Behälter	Gewicht
Polycarbonat	0,580 kg

Durchfluss Diagramm

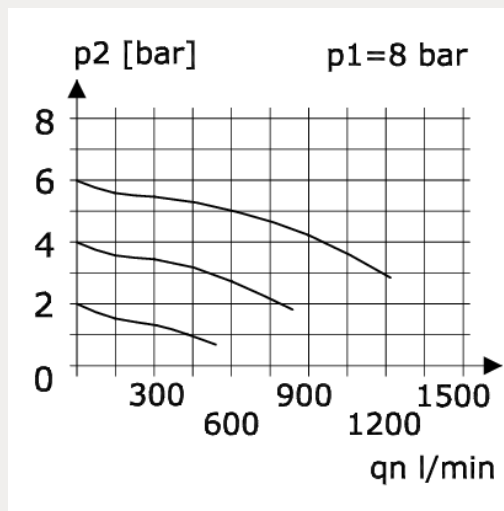

Öler Ansprechgrenze

