



**Technische Daten:**

Bauart:	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung, Zentrifugalprinzip-Filter, Proportionalöler
Baugröße:	1
Baureihe:	Standard
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Befestigungsbausatz oder Befestigungswinkel
Einbaulage:	senkrecht
Eingangsdruck:	P1 min. 1,5 bar
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Manometeranschlussgewinde:	G 1/4 i
Kondensatablass:	manuell
maximale Kondensatmenge:	35 cm <sup>3</sup>
maximale Ölfüllmenge:	40 cm <sup>3</sup>
Ölnachfüllung:	unter Druck möglich
Öldosierung bei qv = 1.000 l/min:	1 – 2 Tropfen/min (Richtwert)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	600 l/min (P1 = 8 bar, P2 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Cellpor
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss
Werkstoff	NBR/Ms
Membrane/Dichtungen:	
Werkstoff Tropfaufsatz:	Polyamid
Lieferumfang:	inklusive Manometer

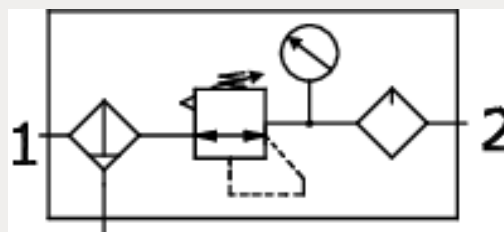




Artikelnummer	Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
227734	G 3/8 i	0,5 – 10 bar	0 – 16 bar

Behälter	P1 max.	Gewicht
Zink	25 bar	1,250 kg

**Durchfluss Diagramm**

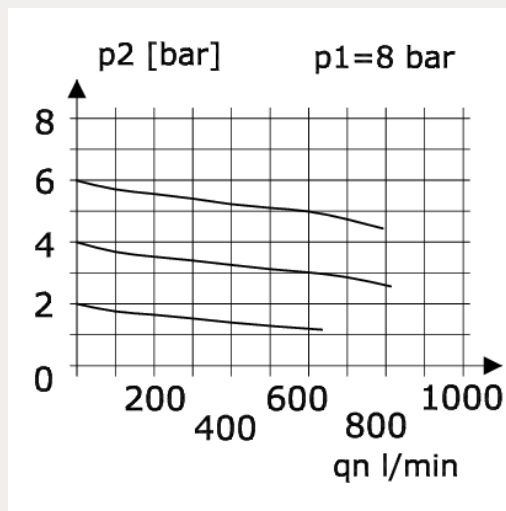

**Öler Ansprechgrenze**

