


Technische Daten:

Typ:	Sperr-Steckverbindung
Betriebsdruck:	-0,95 – 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Werkstoff Grundkörper:	PBT
Werkstoff Lösering:	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:	Edelstahl
Werkstoff Patrone:	Zink vernickelt
Werkstoff Ventilkörper:	PBT
Werkstoff Ventil:	POM
Werkstoff Ventulfeder:	Edelstahl
Hinweis:	Der eingebaute Ventilkörper sperrt den Luftstrom, sobald der Schlauch aus der Verbindung gelöst wird.



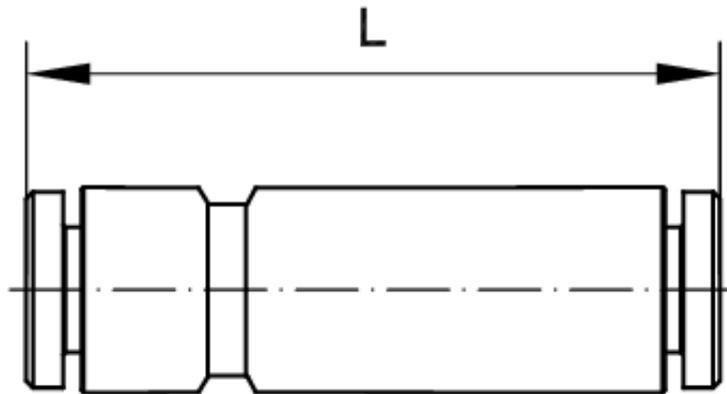

Schlauch-Außen-Ø	L	DN
6 - 6	46,9	3