



Technische Daten:

Bauart:	Zentrifugalprinzip-Filter
Baugröße:	2
Baureihe:	ProBloc
Filterfeinheit:	5 µm
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Befestigungsbausatz oder Wandmontage
Einbaulage:	vertikal, Ablass nach unten
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betriebsmedium:	Druckluft
Kondensatablass:	automatisch (AK-10)
maximale Kondensatmenge:	49 cm ³
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss G 3/8:	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Normalnennendurchfluss G 1/2:	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Cellpor
Werkstoff Gehäuse:	PA66



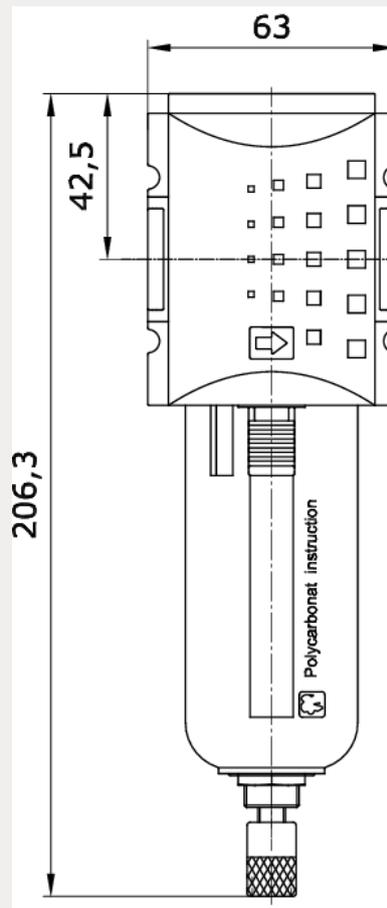

Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Filterfeinheit
244124	G 1/2 i	Zink mit Sichtanzeige	5 µm
Kondensatablass	P1 min.		
automatisch (AK-10NC)	0 bar		

Durchfluss Diagramm

