



**Technische Daten:**


Bauart:	Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
Baugröße:	2
Baureihe:	ProBloc
Befestigungsart:	Leitungseinbau, Schalttafeleinbau, Befestigungsbausatz oder Wandmontage
Einbaulage:	beliebig
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betätigungsart/-sicherung:	abschließbares Handrad
Betriebsmedium:	Druckluft, neutrale Gase
Manometeranschlussgewinde:	G 1/4 i
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Normalnennendurchfluss G 3/8:	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Deltap = 1 bar)
Normalnennendurchfluss G 1/2:	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Gehäuse:	PA66
Werkstoff Membrane/Dichtungen:	Ms/NBR/PA6
Lieferumfang:	inklusive Manometer
Hinweis:	Ausführung ohne Manometer auf <a href="http://www.mader-shop.de">www.mader-shop.de</a>





Anschluss	Regelbereich	Anzeigebereich
G 1/2 i	0,1 – 2 bar	0 – 2,5 bar

**Durchfluss Diagramm**

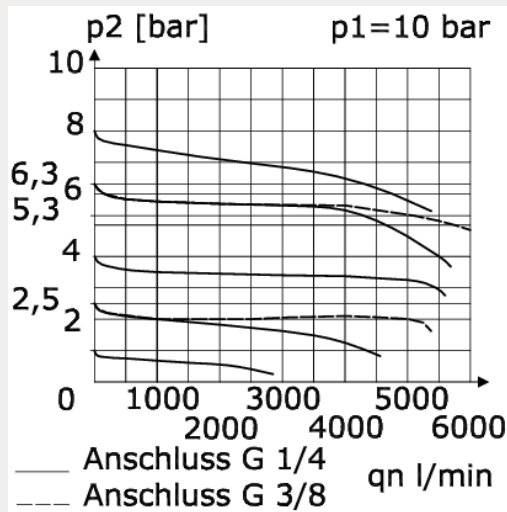

**Hysterese**

