



Technische Daten:

Funktionsprinzip:	Abluft wird gedrosselt, Zuluft kann frei strömen
Betätigungsart:	manuell
Werkstoff Drosselhohlschraube:	Messing vernickelt
Werkstoff Innenteile:	Messing
Werkstoff Ringstück:	Messing vernickelt
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Betriebsdruck:	1 – 10 bar
Befestigungsart:	Einschraubgewinde

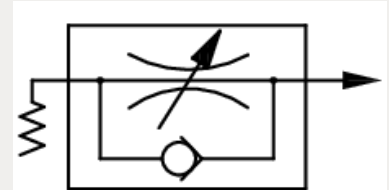

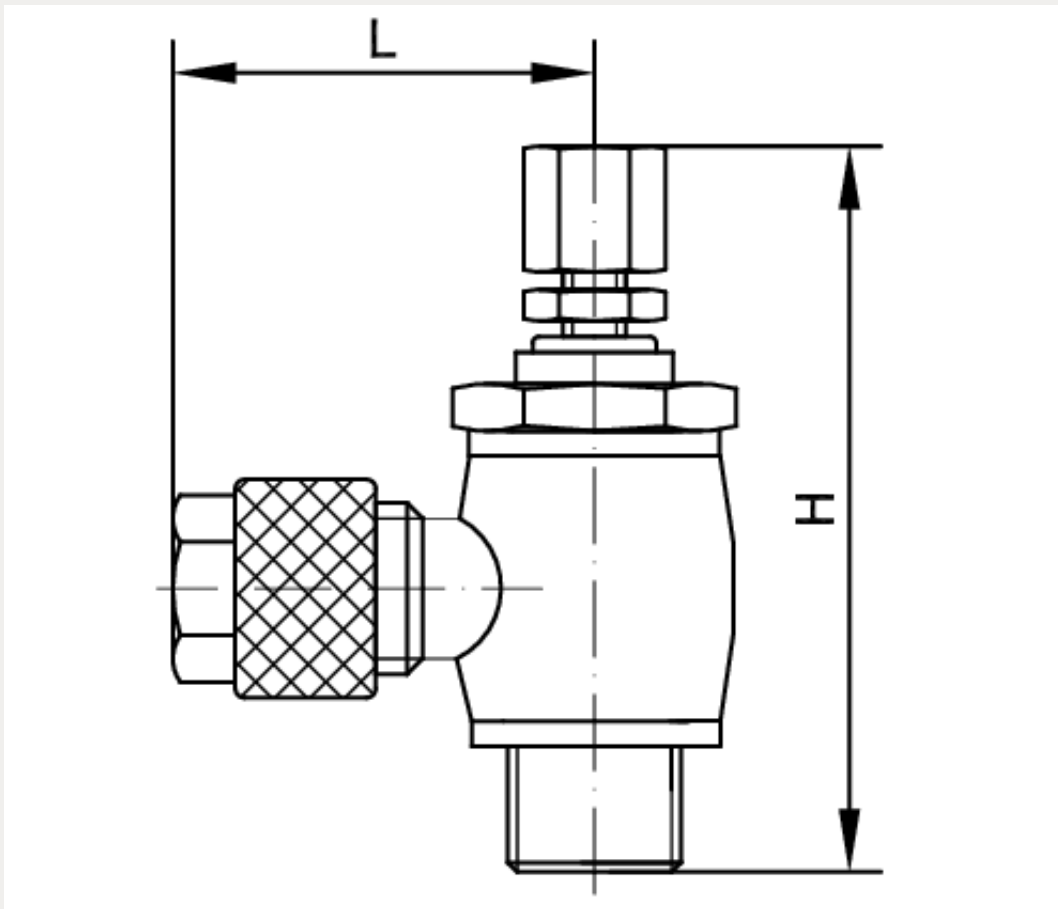

Artikelnummer	Anschluss	DN	H
249830	G 1/4 a - 6/8	3,5	52,5

L
27,6