


**Technische Daten:**

Typ:	gerade Steckverschraubung
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Lösering:	Acetal-Copolymer
Werkstoff Schlauchdichtung:	O-Ring aus Nitril
Werkstoff Schlauchklemmsegment:	Stahl rostfrei
Internationale Zulassung:	KTW, W 270, NSF 51, NSF 61, FDA konform



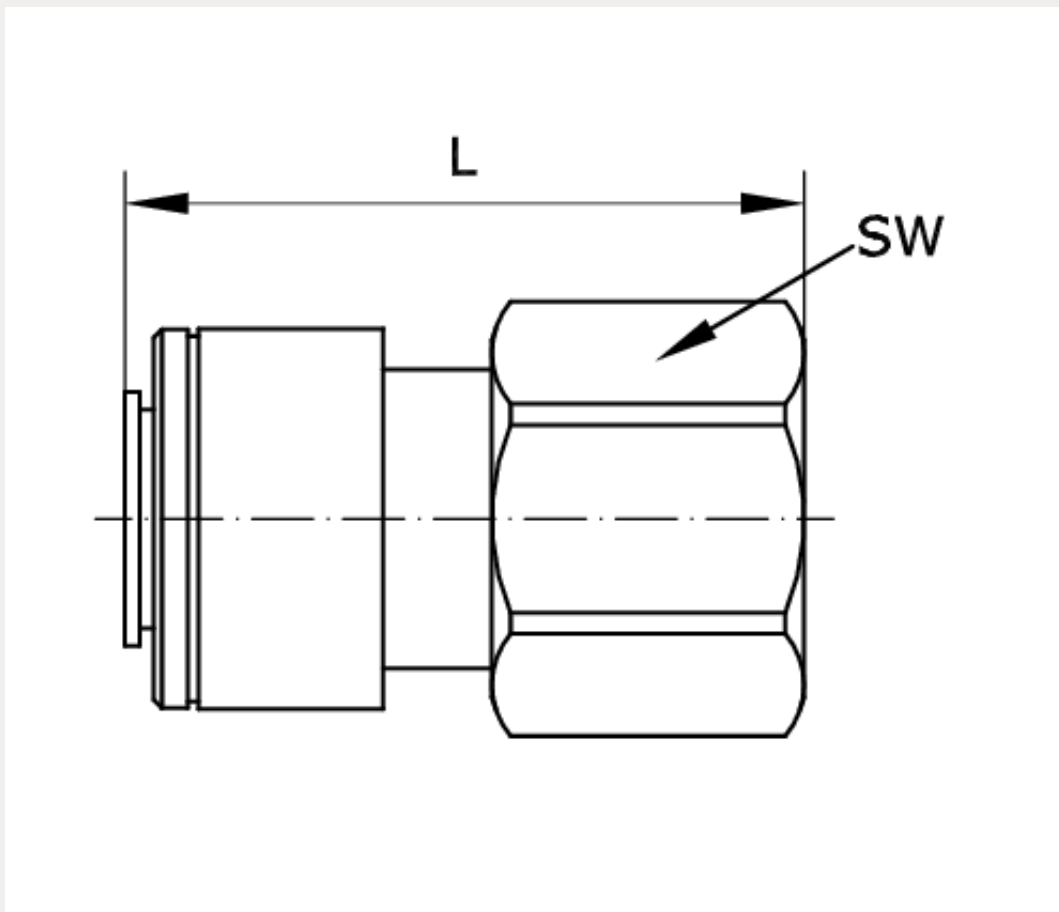

Artikelnummer	Anschluss	Schlauch-Außen-Ø	L
252547	G 1/4 i	8	32,5
SW	DN	Betriebsdruck	
17	6,2	-0,95 – 16 bar	