



**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, einseitig direkt betätigt mit Federrückstellung, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2+3/2-Wege
Betätigungsart:	pneumatisch
Normalnennendurchfluss:	250 l/min
Schaltzeit Ein/Aus:	8 ms/14 ms
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Zamak
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Handhilfsbetätigung:	nein
Temperaturbereich:	-5 °C bis +50 °C
Betriebsdruck:	1,3 – 10 bar
Steuerdruck:	3 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Steuerluftanschluss:	M 3 i

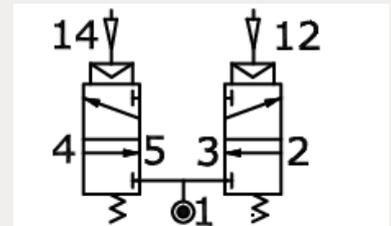

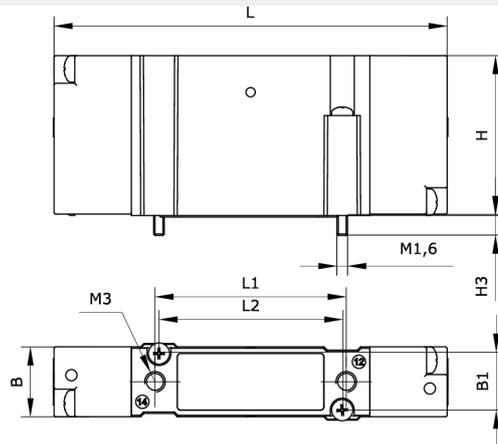

Artikelnummer	Grundstellung	Konfiguration	B
254389	NC/NC	IAG	10,5
B1	H	H3	L
8,5	24	2,6	59
L1	L2		
28,7	27,5		