

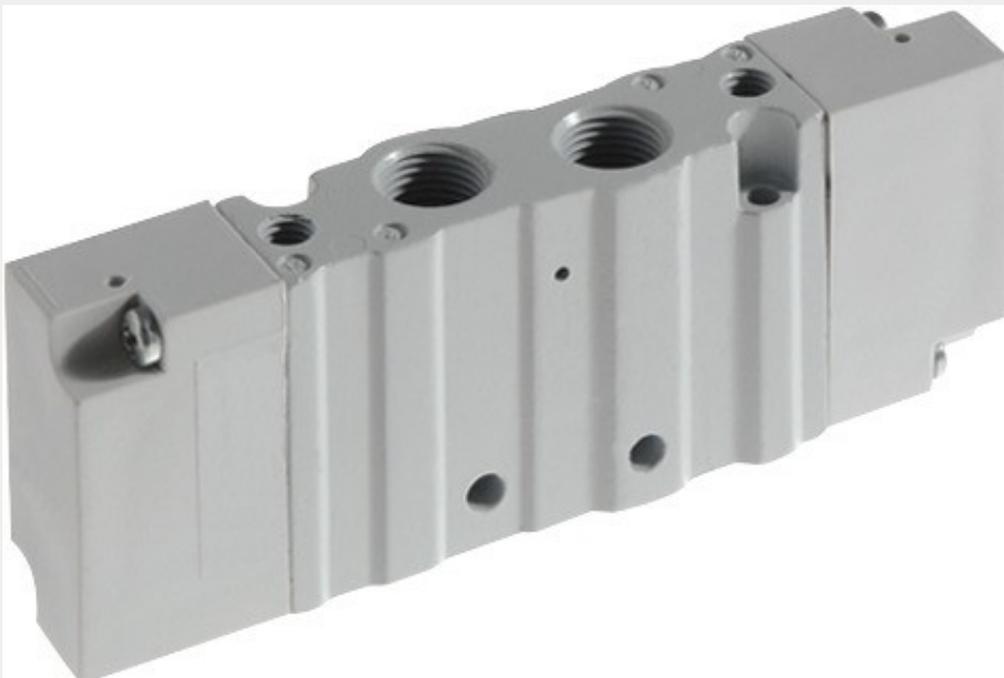


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, einseitig direkt betätigt mit Federrückstellung, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2+3/2-Wege
Betätigungsart:	pneumatisch
Normalnennendurchfluss:	720 l/min
Schaltzeit Ein/Aus:	10 ms/14 ms
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Zamak
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Handhilfsbetätigung:	nein
Temperaturbereich:	-5 °C bis +50 °C
Betriebsdruck:	1,3 – 10 bar
Steuerdruck:	3 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Steuerluftanschluss:	M 5 i

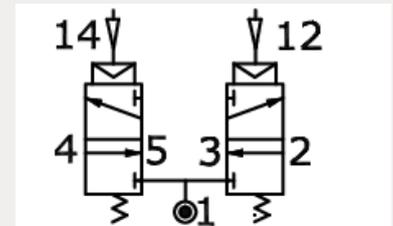

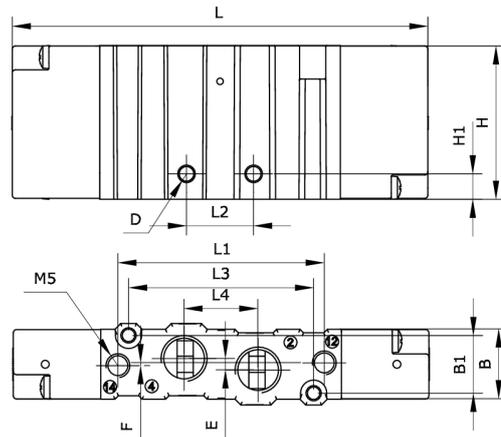

Artikelnummer	Anschluss	Grundstellung	Konfiguration
254494	G 1/8 i	NC/NC	IAV/BAV
B	B1	D	E
15	12,5	Ø3,2	2,5
F	H	H1	L
0,6	33	5,5	90
L1	L2	L3	L4
44,6	14,5	40	16