



Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Typ: | Schott-Verbindung |
| Betriebsdruck: | -0,95 – 10 bar |
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +80 °C |
| Werkstoff Grundkörper: | Messing vernickelt |
| Werkstoff Lösering: | POM/PA |
| Werkstoff Schlauchdichtung: | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment: | Edelstahl |
| Werkstoff Patrone: | Zink vernickelt |
| Werkstoff Kontermutter: | Messing vernickelt |

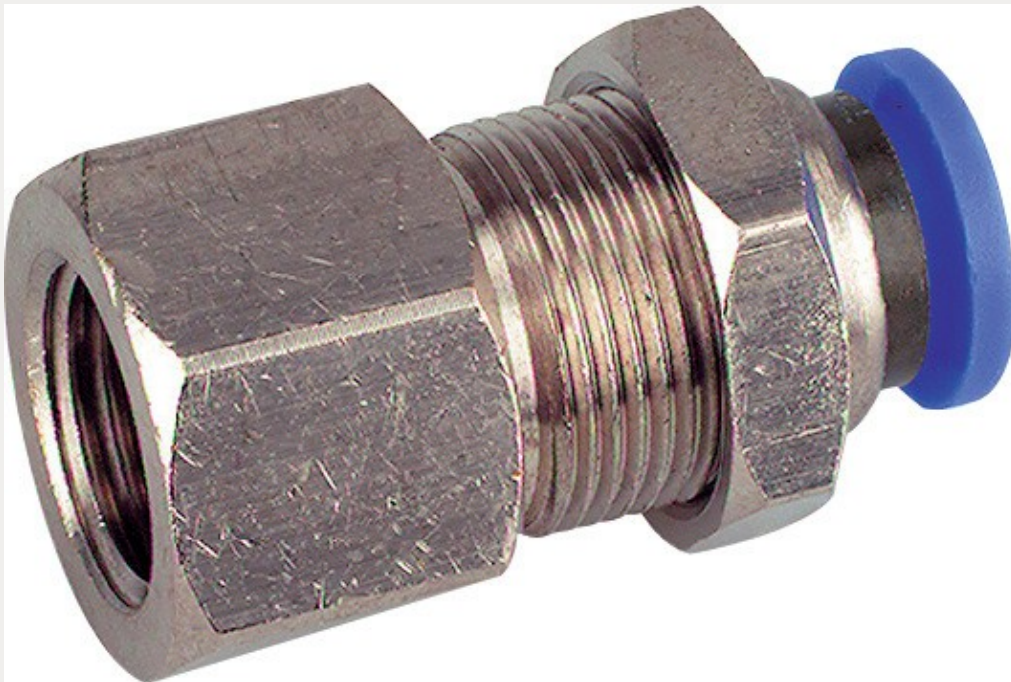

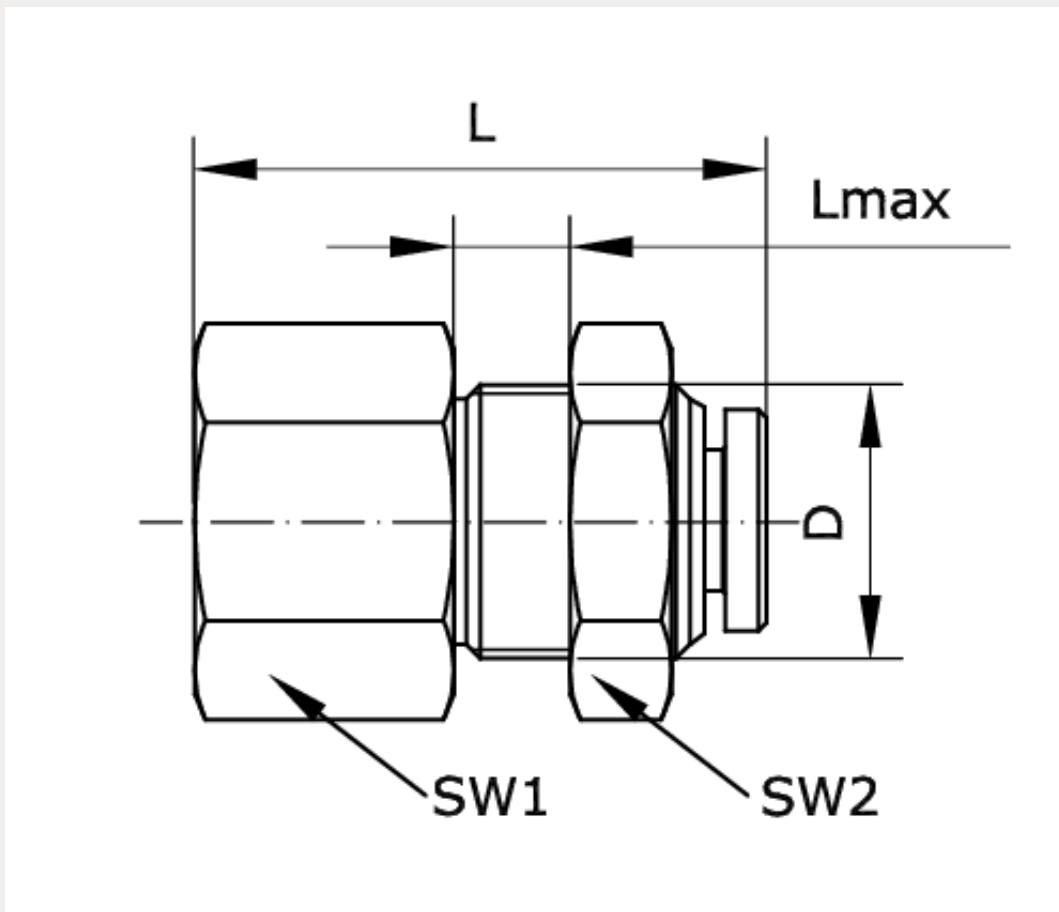

| | | | |
|---------------|-----------|------------------|------|
| Artikelnummer | Anschluss | Schlauch-Außen-Ø | L |
| 255022 | G 1/4 i | 6 | 31,3 |
| L max. | D | SW1 | SW2 |
| 7 | M 14 x 1 | 16 | 17 |
| DN | | | |
| 4 | | | |