


**Technische Daten:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Werkstoff:              | Polyamid 12, schlagzäh modifiziert              |
| Werkstoffeigenschaften: | flexibel, weichmacherhaltig, recyclebar         |
| Härte:                  | 63 Shore D $\pm$ 3                              |
| Temperaturbereich:      | -40 °C bis +90 °C                               |
| Anwendungsbereiche:     | Pneumatik, Hydraulik, Apparate- und Behälterbau |
| Einsatzbereiche:        | Industrie                                       |

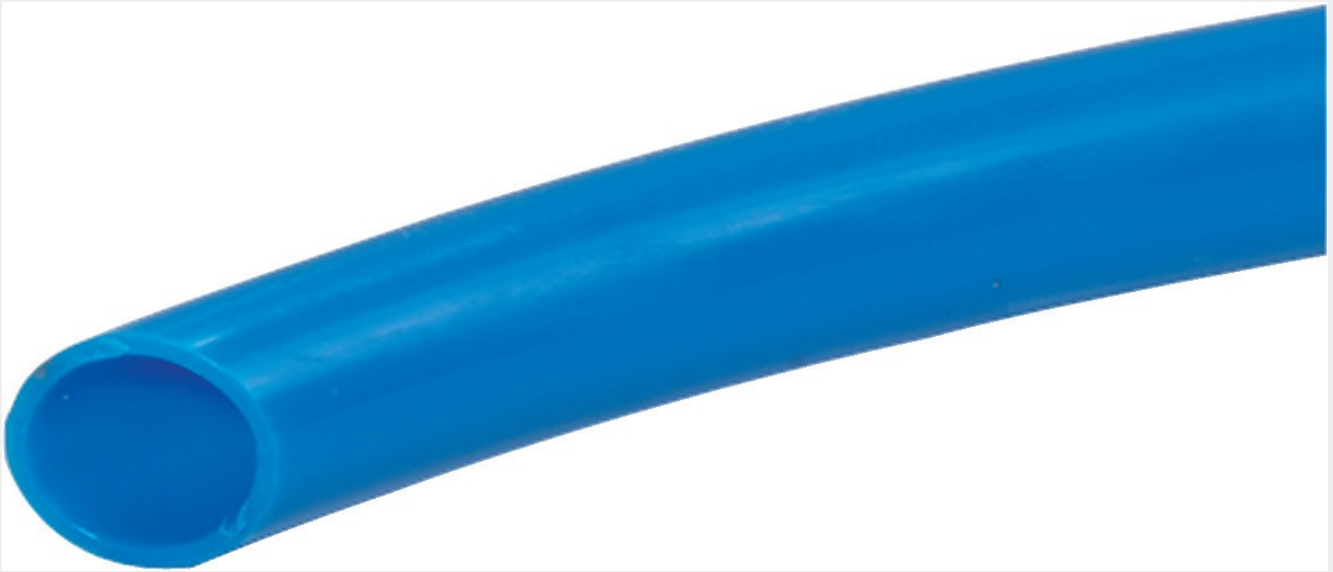

| Artikelnummer    | Schlauch-Außen-Ø | Schlauch-Innen-Ø                        | Wandstärke  |
|------------------|------------------|---|-------------|
| 259502           | 10               | 8                                       | 1           |
| min. Biegeradius | Farbe            | max. zulässiger Betriebsdruck<br>+20 °C | Rollenlänge |
| 60               | natur            | 15 bar                                  | 50 m        |