


Technische Daten:

Werkstoff:	Polyamid 12, schlagzäh modifiziert
Werkstoffeigenschaften:	flexibel, weichmacherhaltig, recyclebar
Härte:	63 Shore D \pm 3
Temperaturbereich:	-40 °C bis +90 °C
Anwendungsbereiche:	Pneumatik, Hydraulik, Apparate- und Behälterbau
Einsatzbereiche:	Industrie

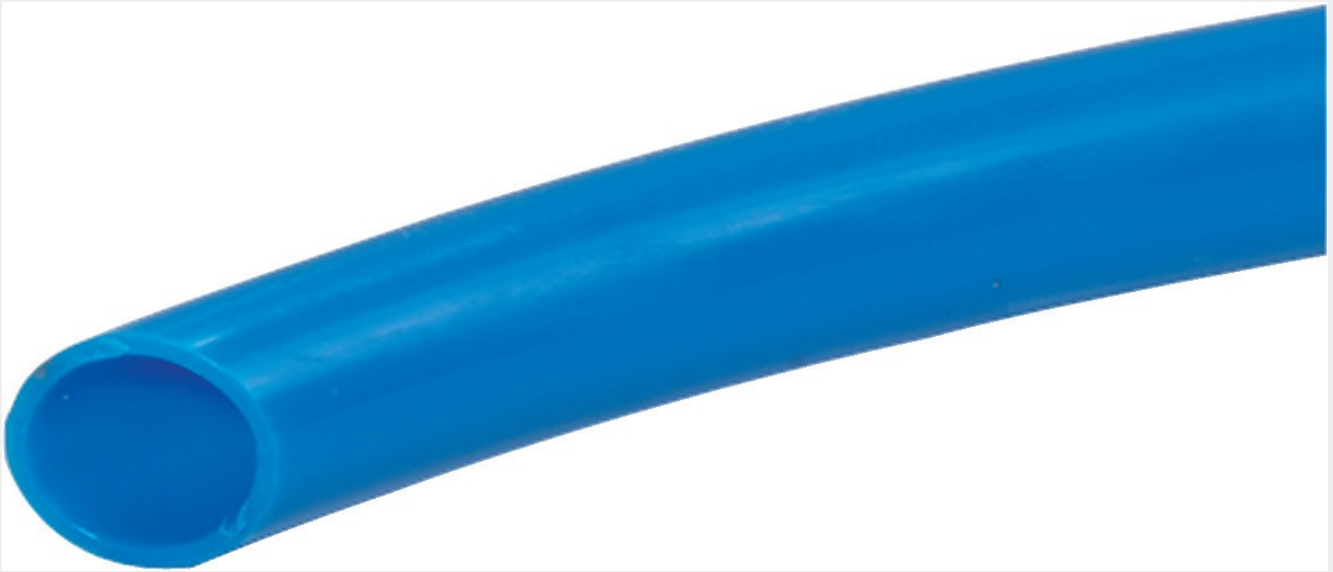

Artikelnummer	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Wandstärke
259515	15	12	1,5
min. Biegeradius	Farbe	max. zulässiger Betriebsdruck +20 °C	Rollenlänge
90	blau	15 bar	50 m