


Technische Daten:

Werkstoff:	Polyether-Polyurethan
Werkstoffeigenschaften:	kleiner Biegeradius, äußerst kälteflexibel, keine Versprödung, da weichmacherfrei, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmieröle, alterungsbeständig in Sauerstoff und Ozon, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS-konform, hydrolyse- und mikrobebeständig
Härte:	52 Shore D \pm 3
Temperaturbereich:	-25 °C bis +50 °C
Anwendungsbereiche:	Pneumatik, Vakuum, Schaltschrankbau
Einsatzbereiche:	Industrie

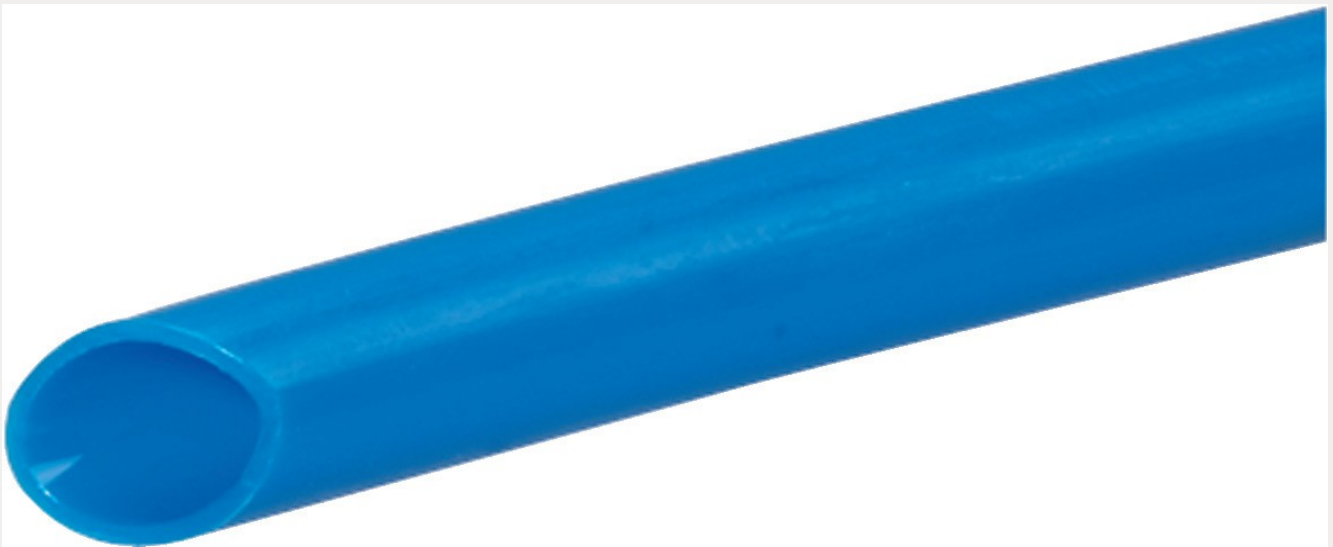

Artikelnummer	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Innen-Ø	Wandstärke
259858	10	7	1,5
min. Biegeradius	Farbe	max. zulässiger Betriebsdruck +20 °C	Rollenlänge
52	blau	10 bar	50 m