


Technische Daten:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Beschreibung: | mit selbstreinigender Granulatfüllung |
| Werkstoff Körper: | POM |
| Werkstoff Dämpfelement: | Polypropylen |
| Betriebsdruck: | 0 – 6 bar |
| Temperaturbereich: | -10 °C bis +70 °C |
| Einbaulage: | bevorzugt senkrecht |



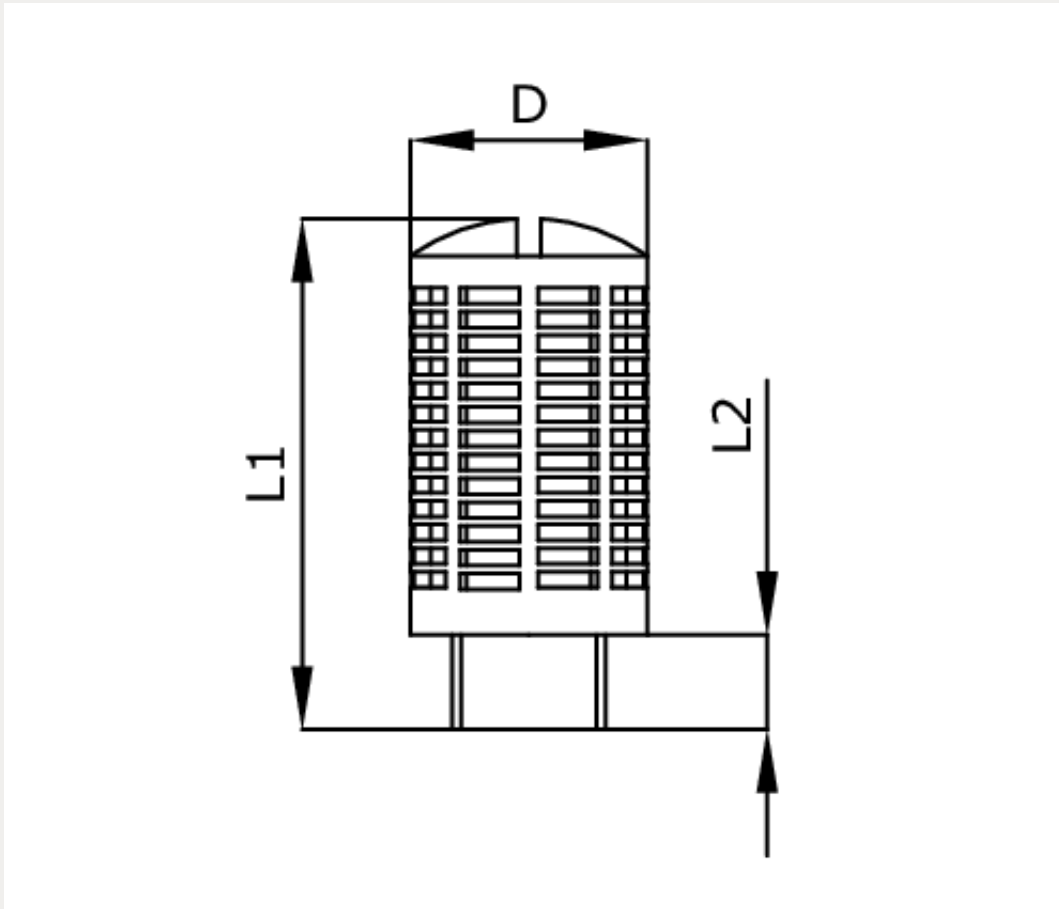

| Artikelnummer | Anschluss | L1 | L2 |
|---------------|-----------|----|----|
| 268125 | G 1/4 a | 43 | 8 |

| D | Schallpegel bei 6 bar [dB] | Schallpegel bei 4 bar [dB] |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 19,5 | 84 | 81 |