


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber, bistabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	1 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



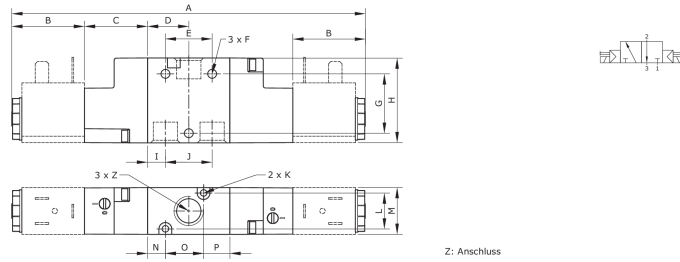

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282336	G 1/4 i	1.200 l/min	166,6
B	C	D	E
34,2	29,6	19,4	22
F	G	H	I
Ø 4,2	28	40	8,4
J	K	L	M
22	Ø 3,1	16,9	22
N	O	P	Z
8,4	18	12,4	G 1/4