



Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/3-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	2 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Hinweis:	Grundstellung: CC = gesperrt; OC = entlüftet; PC = belüftet

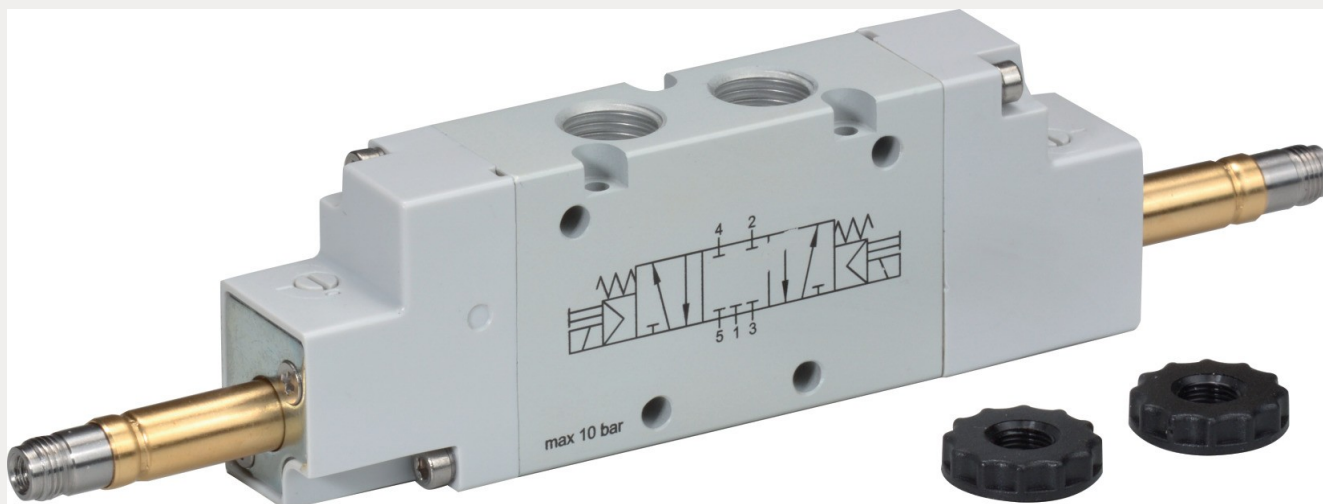

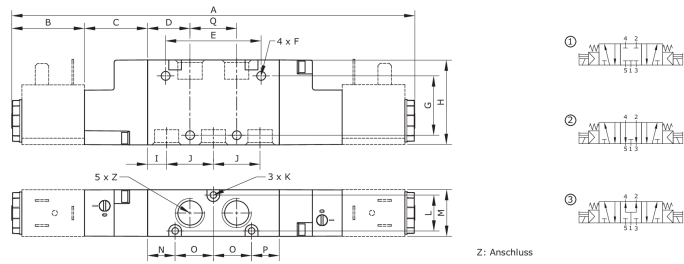

Artikelnummer	Anschluss	Grundstellung	Normalnenndurchfluss
282352	G 1/2 i	PC	5.000 l/min
Schaltsymbol	A	B	C
3	275,2	34,2	43,6
D	E	F	G
37,8	88	Ø 5,3	40
H	I	J	K
60	15,8	44	Ø 3,1
L	M	N	O
24,9	30	15,8	44
P	Q	Z	
15,8	44	G 1/2	