


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



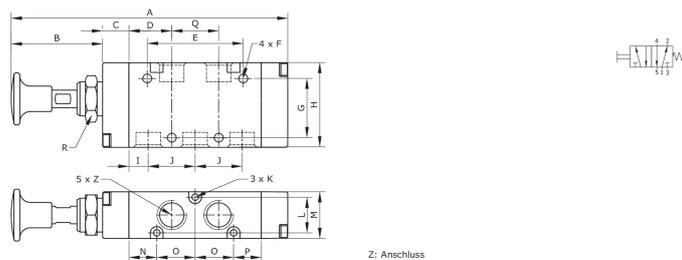

Z: Anschluss

Artikelnummer	Anschluss	Normalnennndurchfluss	A
282398	G 1/4 i	1.200 l/min	129,6
B	C	D	E
30,8	12,4	20	45
F	G	H	I
Ø 4,2	28	40	9
J	K	L	M
22	Ø 3,1	16,9	22
N	O	P	Q
13	18	13	22
R	Z		
SW 19	G 1/4		