


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Grundstellung:	NC
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



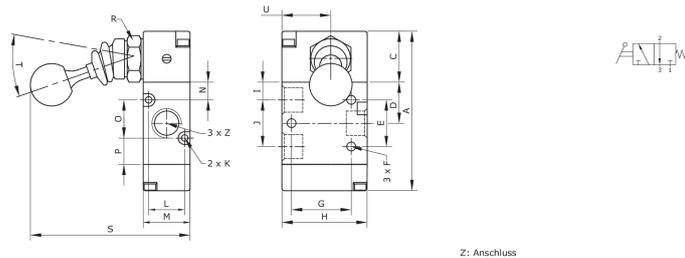

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282402	G 1/4 i	1.200 l/min	75,2
C	D	E	F
24	19,4	22	Ø 4,2
G	H	I	J
28	40	8,4	22
K	L	M	N
Ø 3,1	16,9	22	12,4
O	P	R	S
18	8,4	SW 19	74,9
T	U	Z	
36°	22,9	G 1/4	