


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/2-Wege
Betätigungsart:	manuell
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



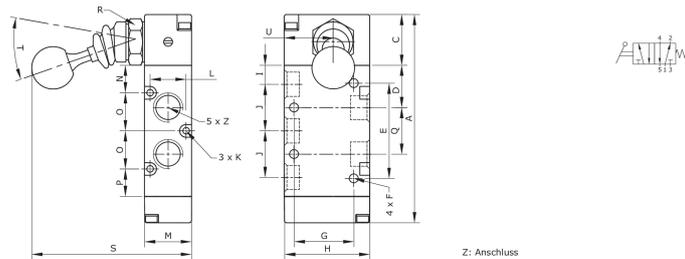

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282406	G 1/4 i	1.200 l/min	98,4
C	D	E	F
24	20	45	Ø 4,2
G	H	I	J
28	40	9	22
K	L	M	N
Ø 3,1	16,9	22	13
O	P	Q	R
18	13	22	SW 19
S	T	U	Z
74,9	36°	22,9	G 1/4