


**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/3-Wege
Betätigungsart:	manuell
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Hinweis:	Grundstellung: CC = gesperrt; OC = entlüftet; PC = belüftet



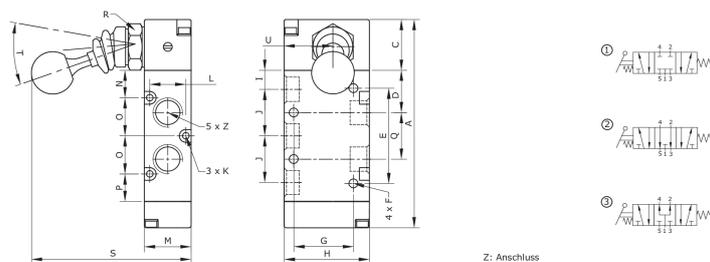

Artikelnummer	Anschluss	Grundstellung	Normalnenndurchfluss
282409	G 1/8 i	CC	740 l/min
Schaltsymbol	A	C	D
1	93,8	22,8	15
E	F	G	H
31,8	Ø 4,2	23	32
I	J	K	L
6,3	17,2	Ø 3,1	16,9
M	N	O	P
22	10,5	13	10,5
Q	R	S	T
17	SW 19	75,4	30°
U	Z		
17,2	G 1/8		