


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Kolbenschieber mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/3-Wege
Betätigungsart:	manuell
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert und lackiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Hinweis:	Grundstellung: CC = gesperrt; OC = entlüftet; PC = belüftet



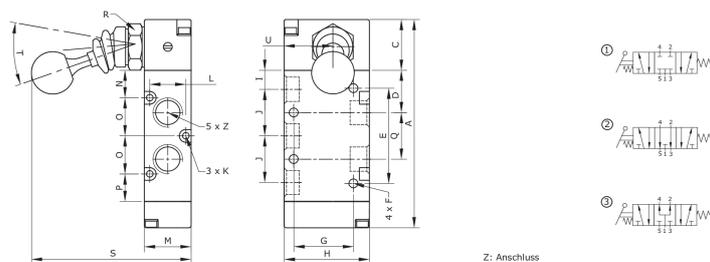

Artikelnummer	Anschluss	Grundstellung	Normalnenndurchfluss
282410	G 1/4 i	CC	1.200 l/min
Schaltsymbol	A	C	D
1	111,2	24	20
E	F	G	H
45	Ø 4,2	28	40
I	J	K	L
9	22	Ø 3,1	16,9
M	N	O	P
22	13	18	13
Q	R	S	T
22	SW 19	74,9	36°
U	Z		
22,9	G 1/4		