


**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Sitzventil mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Grundstellung:	NC
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



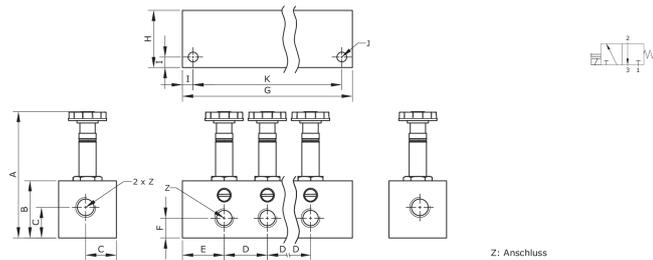

Artikelnummer	Anschluss	Ventilplätze	Normalnenndurchfluss
282442	G 1/8 i	10	30 l/min
A	B	C	D
66	30	16	22,5
E	F	G	H
21,75	10,4	246	30
I	J	K	Z
5,5	Ø 5,1	235	G 1/8