



Technische Daten:

Bauart:	Zentrifugalprinzip-Filter
Baugröße:	2
Baureihe:	Standard
Filterfeinheit:	40 µm
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Befestigungsbausatz
Einbauweise:	vertikal, Ablass nach unten
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betriebsmedium:	Druckluft
Kondensatablass:	automatisch (AK-10)
maximale Kondensatmenge:	50 cm ³
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Normalnennendurchfluss:	3.100 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Bronze
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss



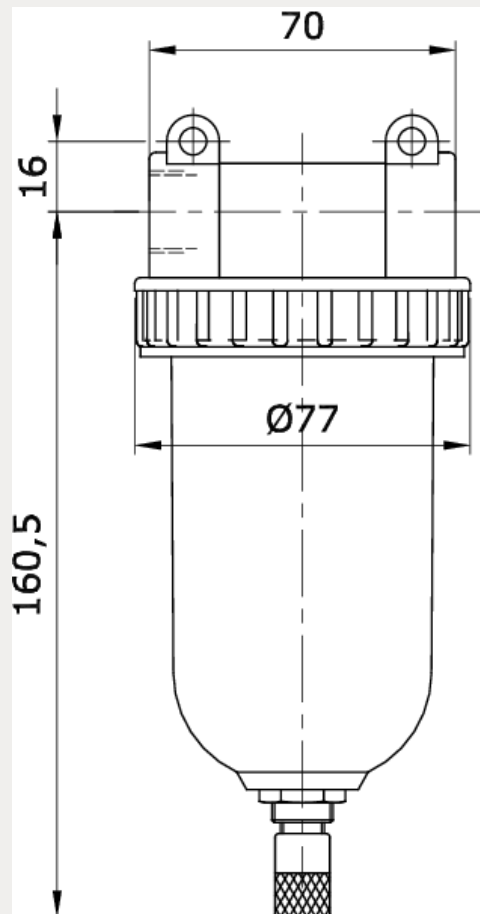

Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Filterfeinheit
218707	G 1/2 i	Polycarbonat mit Schutzkorb	40 µm
P1 min.	Gewicht		
1,5 bar	0,710 kg		

Durchfluss Diagramm

