



**Technische Daten:**

Bauart:	Zentrifugalprinzip-Filter
Baugröße:	3
Baureihe:	Standard
Filterfeinheit:	5 $\mu\text{m}$
Befestigungsart:	Leitungseinbau oder Befestigungsbausatz
Einbaulage:	vertikal, Ablass nach unten
Eingangsdruck:	P1 max. 16 bar
Betriebsmedium:	Druckluft
Kondensatablass:	automatisch (AK-10)
maximale Kondensatmenge:	65 cm <sup>3</sup>
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Normalnenndurchfluss:	4.000 l/min (P1 = 6 bar/Deltap = 1 bar)
Werkstoff Filterelement:	Bronze
Werkstoff Gehäuse:	Zinkdruckguss



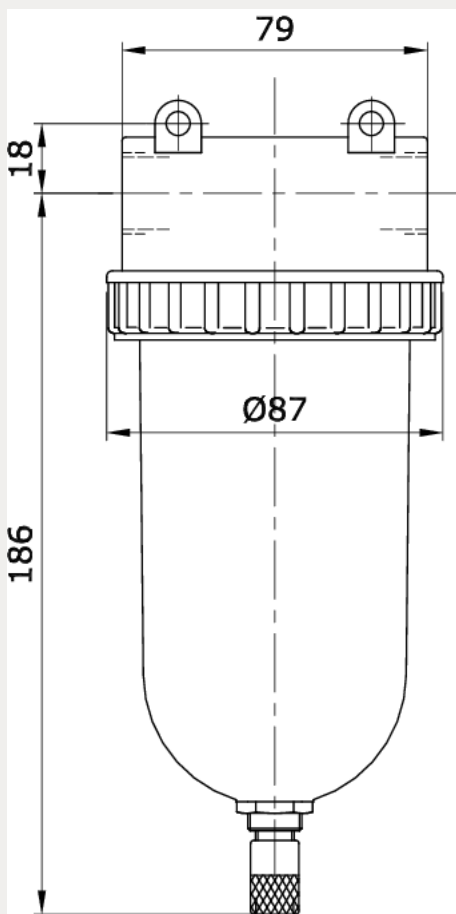

Artikelnummer	Anschluss	Behälter	Filterfeinheit
218713	G 1/2 i	Polycarbonat mit Schutzkorb	5 µm

P1 min.	Gewicht
1,5 bar	0,990 kg

**Durchfluss Diagramm**

