
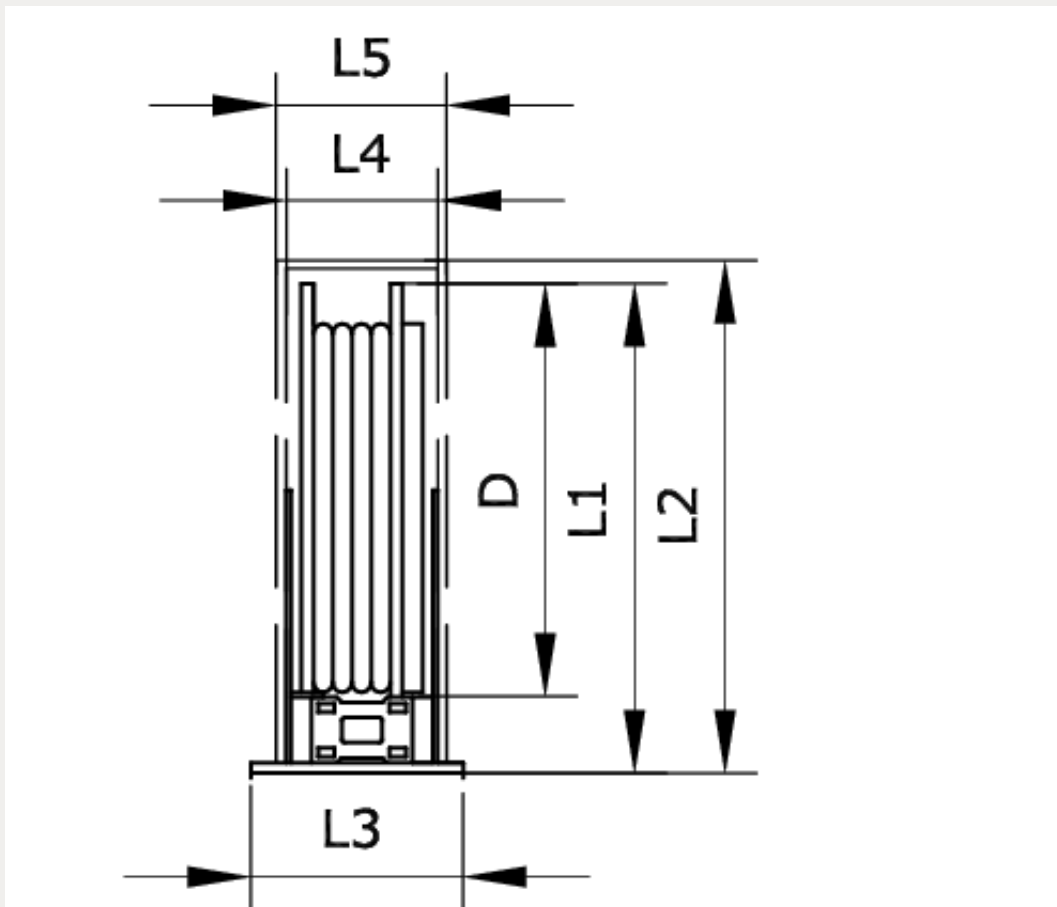


**Technische Daten:**

Lieferumfang:	PVC-Schlauch (öl-und benzinresistent), Schlauchpuffer
Arretierung:	2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
Betriebsdruck:	max. 20 bar

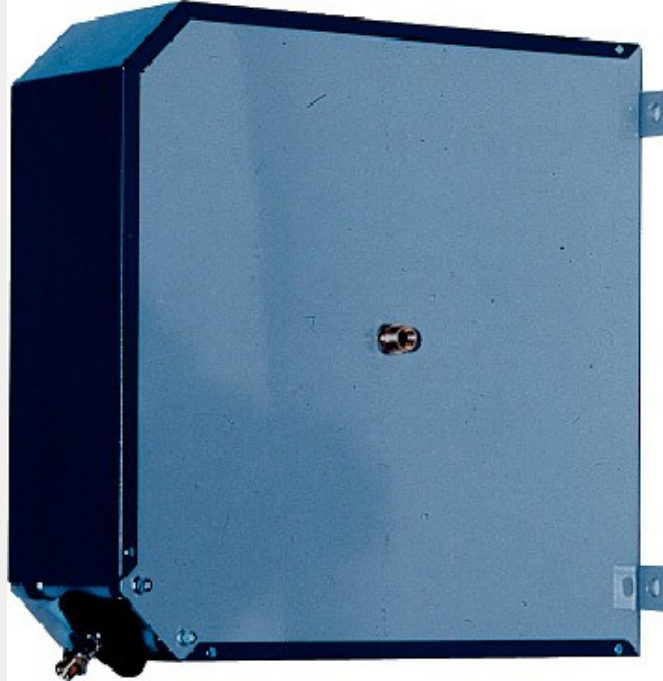

Artikelnummer	Schlauch-Innen-Ø	Arbeitslänge	Typ
224083	6	12 m	4000-G-12-06
Bauform	Schlauch DN	Anschluss Schlauchaufroller	Anschluss Schlauch
geschlossen	6	G 3/8 a	G 1/4 a
L1	L2	L3	L4
-	375	160	-
L5	D		
115	-		