


**Technische Daten:**

Lieferumfang:	PVC-Schlauch (öl-und benzinresistent), Schlauchpuffer
Arretierung:	2 Einrastmöglichkeiten pro Umdrehung
Betriebsdruck:	max. 20 bar

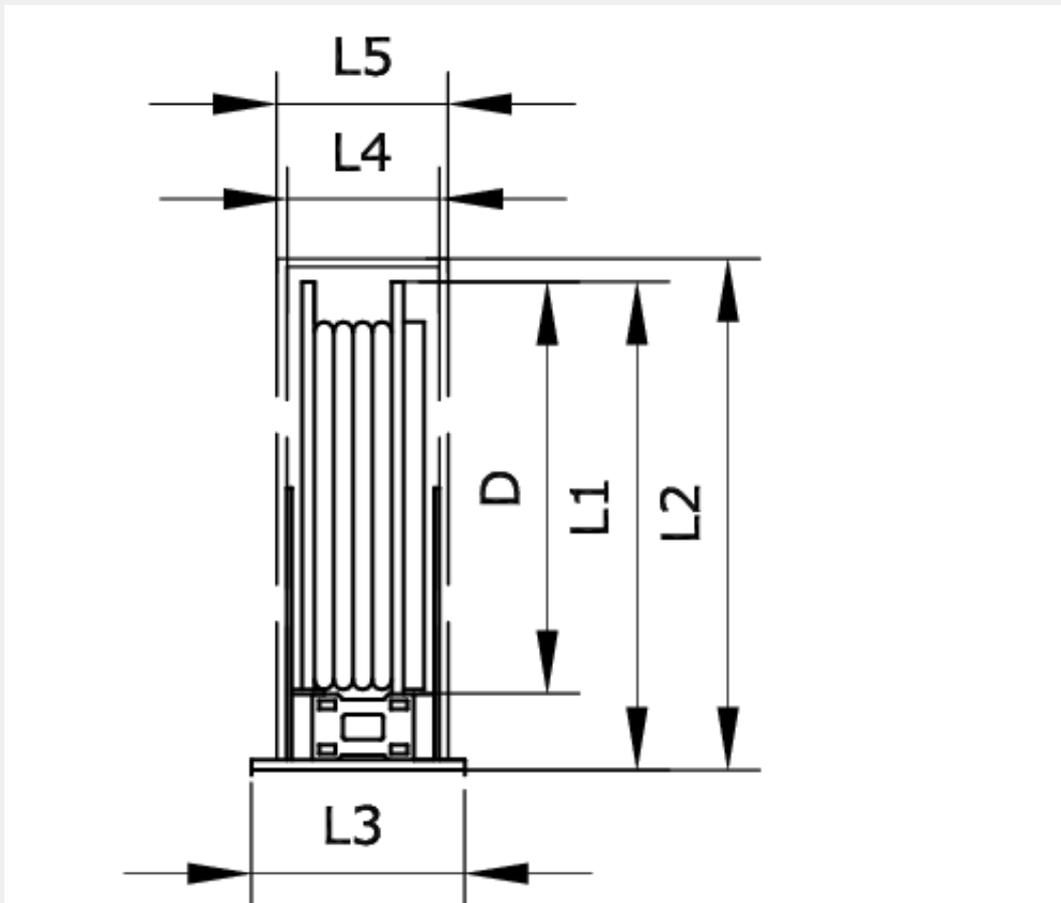

Artikelnummer	Schlauch-Innen-Ø	Arbeitslänge	Typ
224084	6	20 m	4000-G-20-06
Bauform	Schlauch DN	Anschluss Schlauchaufroller	Anschluss Schlauch
geschlossen	6	G 3/8 a	G 1/4 a
L1	L2	L3	L4
-	400	190	-
L5	D		
140	-		