

T-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring, schwenkbar 225813

Technische Daten:


Betriebsdruck: 1-15 bar

Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt

Werkstoff Dichtung: NBR Werkstoff O-Ring: NBR

Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt



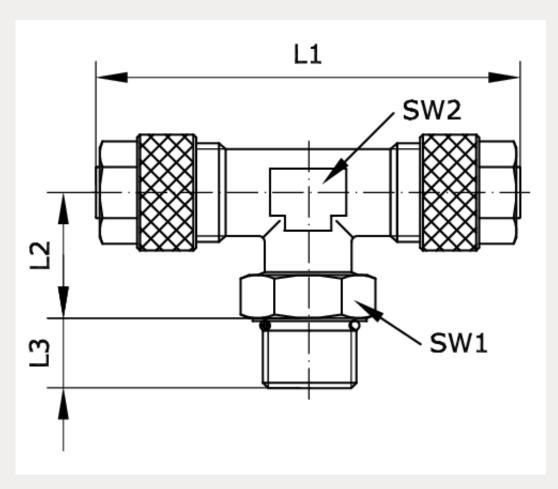

Artikelnummer	Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L1
225813	G 1/4 a	6/4	41,2
L2	L3	SW1	SW2
18	8	16	8