



**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Abblaseventil, nicht bauteilgeprüft
Einbaulage:	senkrecht
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Dichtungen:	FKM
Temperaturbereich:	-10 °C bis +150 °C
Betriebsdruck:	0,5 - 60 bar
Hinweis:	Einstellung und Plombierung auf Anfrage

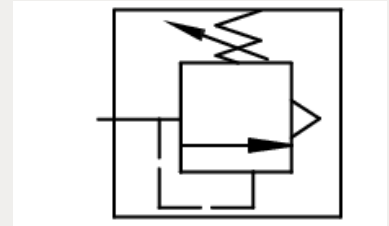

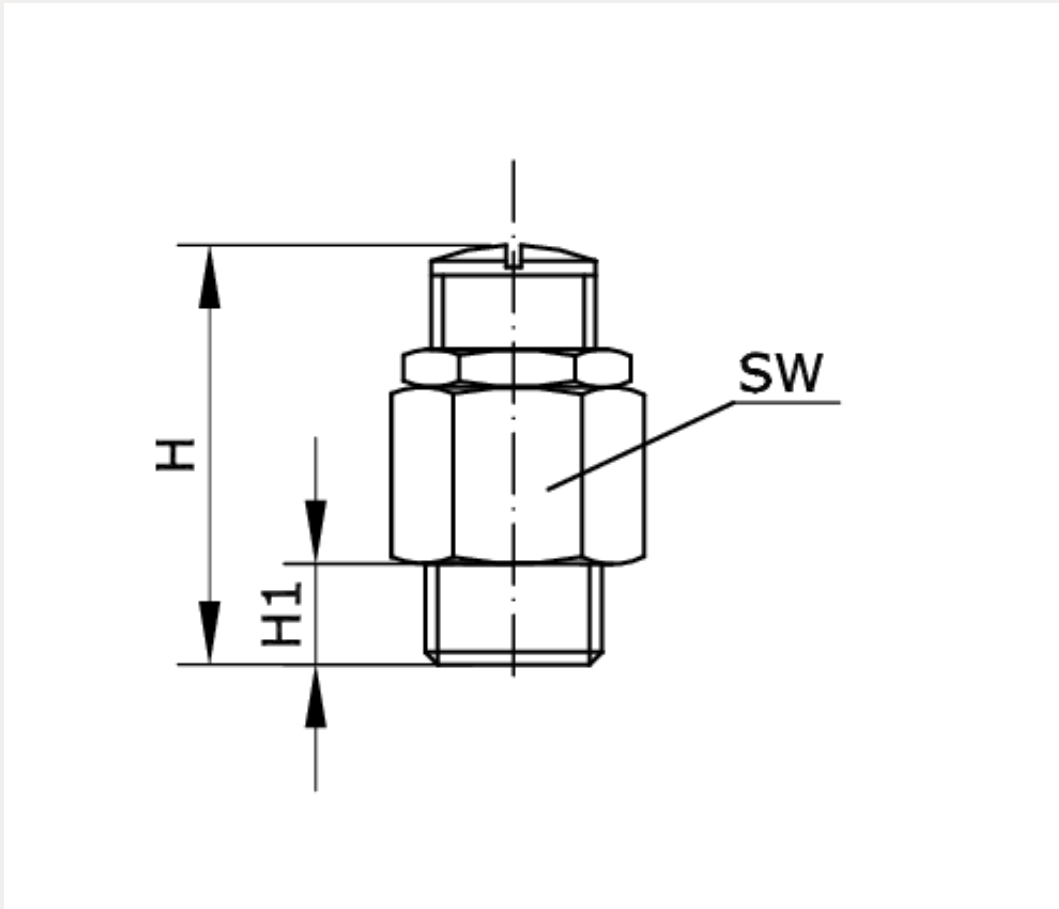

Artikelnummer	Anschluss	Einstellbereich	DN
226018	G 1/4 a	0,5 – 1 bar	3

H	H1	SW
31,5	7	16

**Abblaseleistung**

<b>Abblaseleistung [Nm<sup>3</sup>/h] bei 10 % Drucküberschreitung für Medium Luft</b>					
Anschluss	Ansprechdruck [bar]				
	1	4	6	10	20
G 1/8 a	3	12	18	30	60
G 1/4 a	3	12	18	30	60