
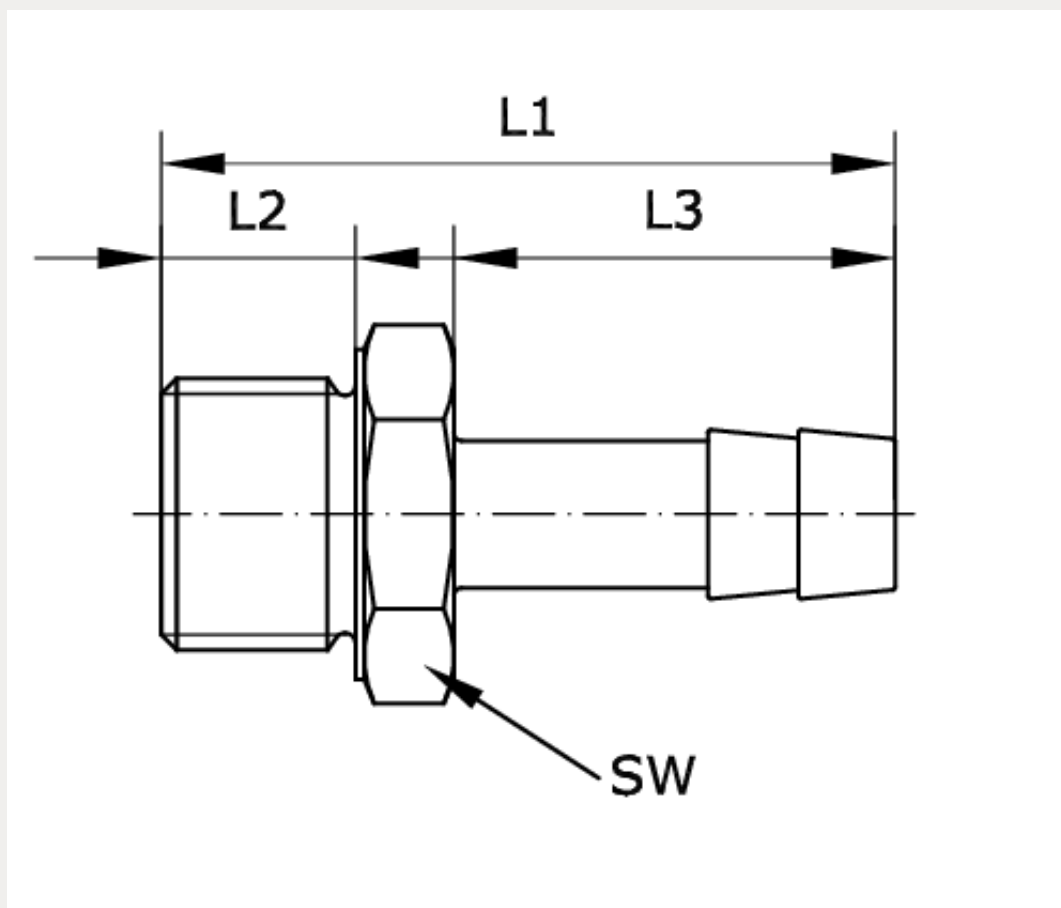


Technische Daten:

Betriebsdruck:	-0,95 – 25 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:	Messing vernickelt
Hinweis:	Außengewinde mit angedrehter Dichtfläche für Dichtring DIN 7603

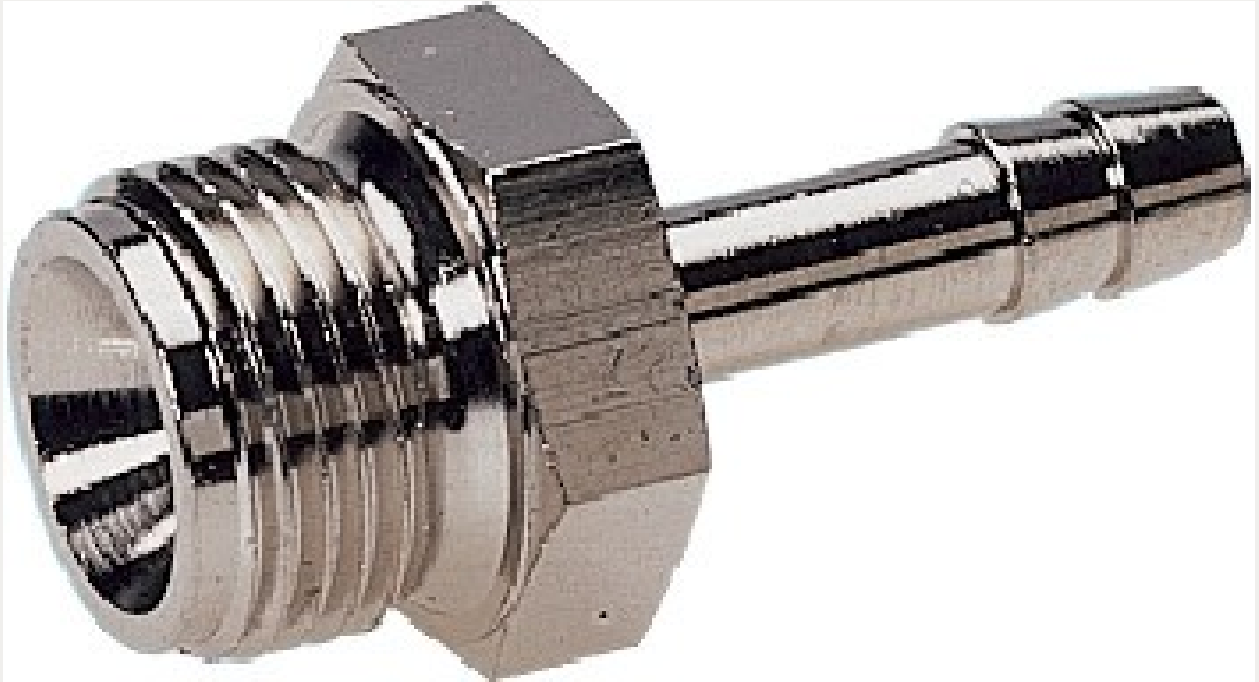

Artikelnummer	Anschluss	Schlauch-Innen-Ø	L1
230880	G 3/4 a	25	50

L2	L3	SW	DN
10	35	32	17