


Technische Daten:

Betriebsdruck:	-0,95 – 25 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:	Messing
Hinweis:	Außengewinde mit angedrehter Dichtfläche für Dichtring DIN 7603

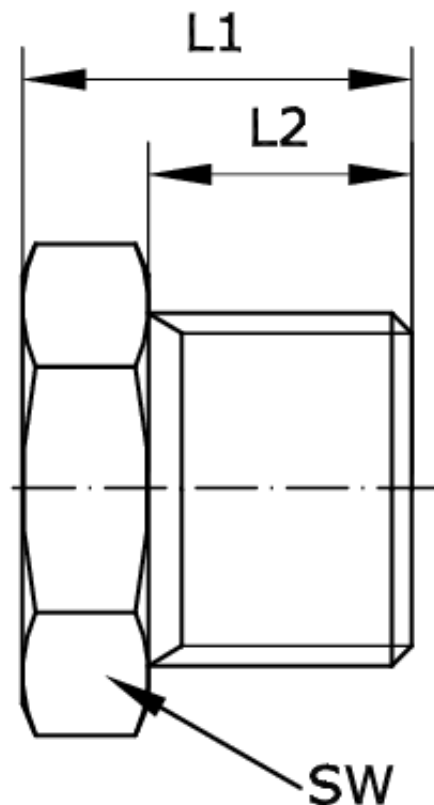

Artikelnummer	Anschluss	L1	L2
258315	G 3/4 a - G 1/4 i	20,5	12

SW
32