


**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Sitzventil mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	5/2-Wege
Betätigungsart:	mechanisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	2 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen



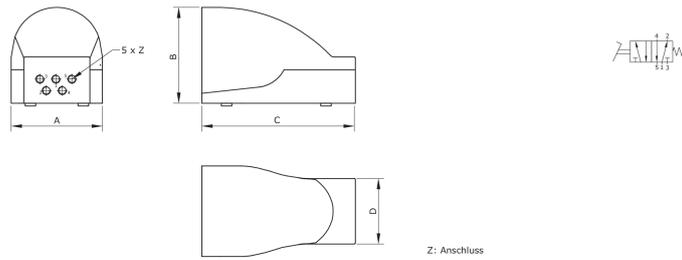

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
281369	G 1/4 i	675 l/min	142,5
B	C	D	Z
153	240	103	G 1/4