


Technische Daten:

Konstruktiver Aufbau:	Sitzventil mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	mechanisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	2 – 10 bar
Grundstellung:	NC
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Hinweis:	Nicht kompatibel mit Anschlussadapter 282480 und Taster- oder Schalteraufbauten



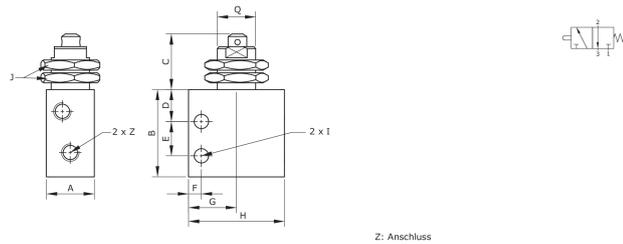

Artikelnummer	Anschluss	Normalnenndurchfluss	A
282429	M 5 i	100 l/min	15
B	C	D	E
27,5	17	10,1	10,8
F	G	H	I
4	15	30	Ø 4,5
J	Q	Z	
SW15	M 12 x 0,75	M 5	