


**Technische Daten:**

Konstruktiver Aufbau:	Sitzventil mit Rückstellfeder, monostabil
Funktionsprinzip:	3/2-Wege
Betätigungsart:	elektromagnetisch
Einbaulage:	beliebig
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Werkstoff Dichtungen:	NBR
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +60 °C
Handhilfsbetätigung:	rastend
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Befestigungsart:	Durchgangsbohrungen
Konstruktionsmerkmale:	Bei NC Anschluss 1 links, Anschluss 3 am Ankerrohr ( M5i ) Bei NO Anschluss 3 links, Anschluss 1 am Ankerrohr ( M5i )
Hinweis:	Grundstellung: NC = normal geschlossen; NO = normal offen



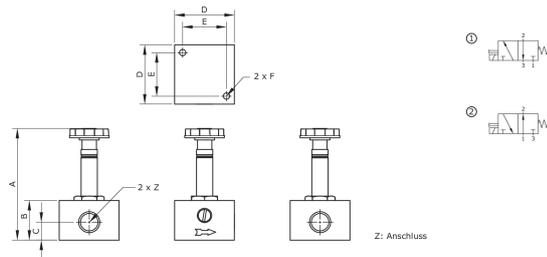

Artikelnummer	Anschluss	Grundstellung	Normalnenndurchfluss
282433	G 1/8 i	NO	30 l/min
Schaltsymbol	A	B	C
2	56,2	20	9
D	E	F	Z
30	22	Ø 3,2	G 1/8