

Technische Daten:

Typ: Stecktülle Betriebsdruck (ohne Pulsation): 35 bar

Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Werkstoff: Messing vernickelt

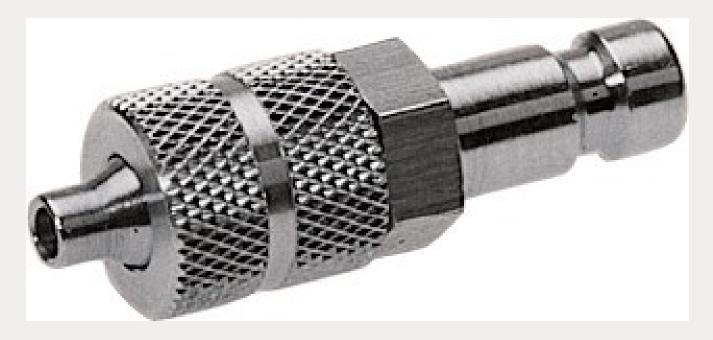

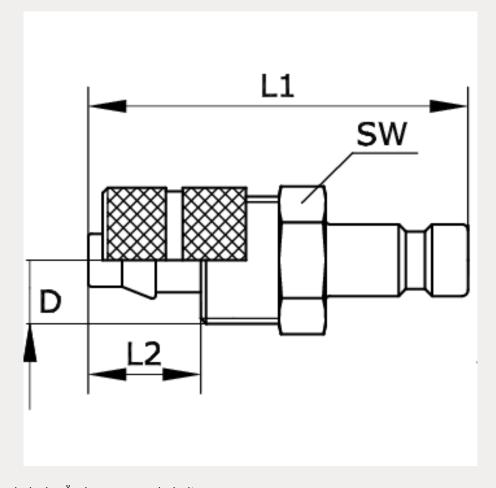

Stand: 03.07.2022 Technische Änderungen vorbehalten



Stecktülle aus Messing vernickelt mit Schnellverschraubungsanschluss für Kupplungsdosen Nennweite 2,7 282503



Artikelnummer	Anschluss Schlauch-Innen-Ø	Anschluss Schlauch-Außen-Ø	Anschluss Schlauch a/i - Ø
282503	4	6	6/4
L1	L2	D	SW
25	7	M 8 x 0,5	8
DN			
DN			
2,7			